steinel



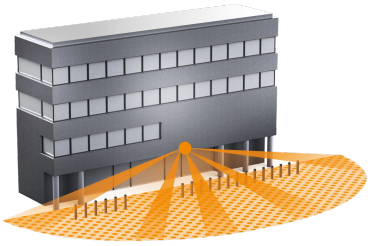

Характеристики

Артикул:	**010553**
Функции	**контроль территории площадью до 500 м2, для контроля больших территорий и фасадов зданий. Для улицы и интерьеров.**
Класс защиты	**II**
Задержка включения	**5 сек. - 15 мин.**
Номинальное напряжение, В	**220-240 В, 50/60 Гц**
Тип сенсора	**пассивный инфракрасный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)**
Дальность действия	**базовая настройка 1: 8 – 20 м, базовая настройка 2: 4 – 8 м.**
Комплектующие, дополнительно	**пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)**
Постоянное включение на 4 часа	**да**
Размеры (В x Ш x Г)	**95 x 95 x 65 мм**
Режим обучения	**Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)**
Рекомендуемая высота установки	**1.8-2.5 м**
Сенсорика	**7 уровней обнаружения, 448 зон переключения**
Температурный диапазон	**-20°C до +50°C**

Угол охвата датчика	**180° при угле раствора 90°**
Установка	**накладной, настенный**
Цвет	**белый**
Материал	**пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)**
Нагрузка	**Управляемые 30 ЭПРА DALI**
Установка сумеречного порога	**2-1000 лк, ∞ / дневной свет + режим обучения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote**
Базовая яркость (дежурный режим)	**Вкл./Выкл., 10 - 30 мин., всю ночь, 10 - 50%, с помощью пульта RC8 или универсального пульта Smart Remote, управление DALI**
DALI	**2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast**
Уровень базовой яркости (дежурный режим)	**Полная яркость: от 50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, управление DALI**
Степень защиты, IP	**IP 54**