steinel

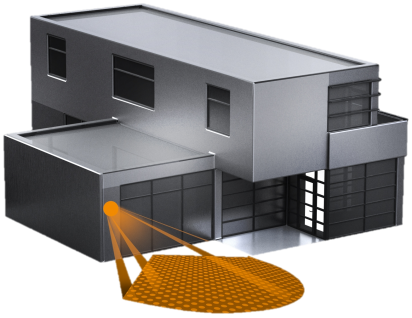

Характеристики

Артикул:	**012069**
Индекс цветопередачи, CRI	**Ra ≥ 80**
Класс защиты	**I**
Степень защиты, IP	**IP44**
Тип ламп	**LED диоды**
Задержка включения	**от 2 сек. до 70 мин.**
Номинальное напряжение, В	**230-240 В, 50/60 Гц**
Цветовая температура, К	**4000 K**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**с помощью заслонок**
Дальность действия	**макс. 8 м. тангенциально; с температурной стабилизацией**
Комплектующие, дополнительно	**угловой кронштейн для разворота прожектора и заслонка (в комплекте)**
Размеры (В x Ш x Г)	**241 x 66 x 201 мм**
Рекомендуемая высота установки	**2,2 м**
Сенсорика	**мультилинза**
Температурный диапазон	**от - 20° до + 40°**
Угол охвата датчика	**160° с защитой от подкрадывания**
Установка	**настенный**
Цвет	**белый**

Установка сумеречного порога	**2-1000 лк**
Основание	**пластик устойчивый к ультрафиолету / корпус - алюминий**
Потребляемая мощность, Вт	**10,5**
Световая отдача	**550 лм**
Световая эффективность	**52.4 лм/Вт**
Срок работы диодов (ламп)	**50000 часов**
Диапазон разворота прожектора	**± 30° по горизонтали, используя монтажный уголок**
Степень защиты, IP	**IP44**
Цвет светильника	**Белый**