steinel

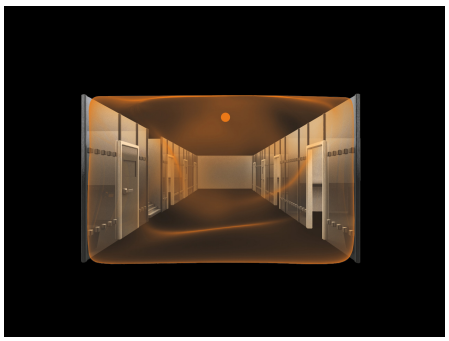

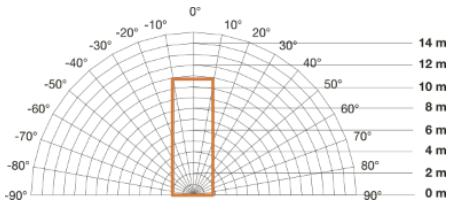

Характеристики

Артикул:	**007980**
Функции	**Идеален для длинных, узких коридоров, проходов, коридоров с выступами на потолке или стене.**
Класс защиты	**II**
Задержка включения	**от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка или с помощью пульта RC8 или Smart Remote**
Номинальное напряжение, В	**230-240 В, 50/60 Гц**
Тип сенсора	**ультразвуковой**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote**
Дальность действия	**10 x 3 м. в каждом направлении (20 м. общая длина и 3 м. ширина). До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия**
Комплектующие, дополнительно	**пульты д/у RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)**
Параллельное включение	**master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)**
Площадь зоны присутствия	**мин. 3 x 2,5 м (7,5 м²); макс. 3 x 100 м (30 м²)**
Постоянное включение на 4 часа	**да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя**
Размеры (В x Ш x Г)	**120 x120 x 73 мм**
Режим обучения	**Teach in (с опциональным дистанционным управлением RC8 и Smart Remote)**
Рекомендуемая высота установки	**2,5-3,5 м**

Сенсорика	**Ультразвук 40 кГц**
Температурный диапазон	**от - 25° до + 55°**
Угол охвата датчика	**360°**
Установка	**внутренний, потолочный, встраиваемый**
Цвет	**белый**
Материал	**Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус)**
Нагрузка	**реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка (cos φ = 1); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, cos φ = 0,5, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. C ≤ 176 мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!** **Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!**
Установка сумеречного порога	**10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote**
Базовая яркость (дежурный режим)	**от 0 сек. до 30 мин., 10%; механическая регулировка или с помощью пульта RC8, Smart Remote**
Интерфейс	**DIM**
Управляющий выход	**1-10 В / макс. 50 ЭПП, макс. 100 мА**
DIM	**Управляющий выход: 1 – 10 В / макс. 50 ЭПРА, макс. 100 мА.**
Уровень базовой яркости (дежурный режим)	**от 0% - 100%, плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, или через выключатель**
Степень защиты, IP	**IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363**