steinel



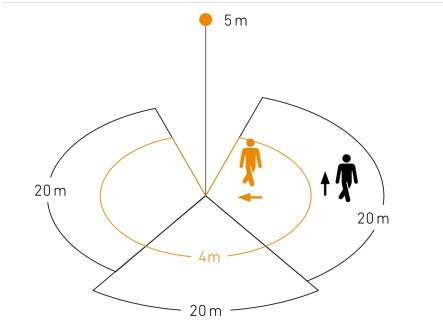

Характеристики

Артикул:	**059583**
Функции	**Отдельная оценка по пиросенсорам: 1– 4 сенсоров. (связанный с яркостью, задержка (в мин.), telegram type, настройка порога включения, при определенном уровне дневного света)**
Материал	**пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)**
Класс защиты	**II**
Задержка включения	**1 – 255 мин.**
Номинальное напряжение, В	**за счет напряжения шины KNX**
Тип сенсора	**пассивный инфракрасный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотных регуляторов в 3-х различных направлениях, независимо друг от друга, при макс. дальности действия в 300°, а также с помощью заслонок (в комплекте)**
Дальность действия	**r = 20 м (1047 м²) (тангенциально) настраиваемое в 3 направлениях; с температурной стабилизацией**
Комплектующие, дополнительно	**пульт д/у RC9 + угловой кронштейн (в комплекте) / Smart Remote (приобретается отдельно)**
Постоянное включение на 4 часа	**да**
Размеры (В x Ш x Г)	**114 x 74 x 128 мм**
Режим обучения	**Teach in Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога (посредством программного обеспечения ETS, пульта RC6 KNX или Smart Remote)**
Рекомендуемая высота установки	**2-5 м**

Сенсорика	**4 сенсора, 6 уровней регистрации для дальней зоны и 5 для защиты от подкрадывания, 1360 зон переключения**
Температурный диапазон	**от - 20° до + 50°**
Угол охвата датчика	**300° при угле раствора 180° + функция защита от подкрадывания и контролем обратного поля; возможно посегментное исключение регистрации**
Установка	**накладной, настенный**
Цвет	**антрацит**
KNX контроль света	**2 канала, включая базовый свет**
KNX контроль присутствия	**определение независимо от уровня окружающего освещения. Контроль зон: персональное управление каждым пиросенсором и зоной обнаружения, функция охраны: обнаружение движения на близком расстоянии с помощью мини-пиросенсоров**
KNX доп. контроль	**уровень света, функция охраны**
Установка сумеречного порога	**2-1000 лк + режим обучения**
Интерфейс	**KNX**
Площадь зоны тангенциального движения PIR	**r = 20 м (1047 м²)**
Мягкий пуск	**да**
Площадь зоны радиального движения PIR	**r = 4 м (42 м²)**
Степень защиты, IP	**IP 54**
KNX контроль по фото-сенсору	**свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения**