

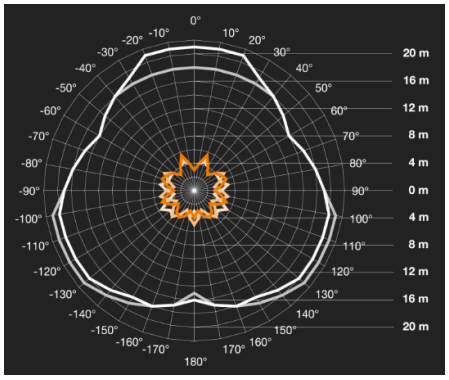

Характеристики

Артикул:	**033590**
Управление	**пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote**
Функции	**для складов (например: зона погрузки-разгрузки) и помещений с высокими потолками.**
Задержка включения	**от 5 сек. до 15 мин. + импульсный режим (около 2 сек.); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote**
Номинальное напряжение, В	**220-240 В, 50/60 Гц**
Тип сенсора	**пассивный инфракрасный**
Дальность действия	**макс. Ø 40 м тангенциально, с температурной стабилизацией**
Комплектующие, дополнительно	**заслонки (в комплекте); пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)**
Параллельное включение	**да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)**
Постоянное включение на 4 часа	**да, с помощью пульта RC5, Smart Remote или выключателя**
Размеры (В x Ш x Г)	**78 x 94 x 94 мм**
Режим обучения	**Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)**
Рекомендуемая высота установки	**4-14 м**
Сенсорика	**11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения**

Температурный диапазон	**от -25° до + 50°**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 180°**
Установка	**встраиваемый, потолочный**
Цвет	**белый**
Материал	**устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус), HDPE (линза)**
Нагрузка	**реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, cos φ = 0,5, например люминесцентные лампы);** **макс. 900 Вт (прод. компенсация), макс. 500 Вт (попер. компенсация, с C ≤ 45,6 мкФ);** **ЭПРА: люминесцентные, энергоэкономичные или LED лампы, макс. 8 шт. C ≤ 176 мкФ при 230 В AC** **(общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).** **Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор! Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!**
Установка сумеречного порога	**2-2000 лк, ∞ / дневной свет + режим обучения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote**
Интерфейс	**PF**
Технические особенности	**контакт с нулевым потенциалом: макс. 10A, 240В AC / 24В DC; мин. 100мА, 12В AC/DC**
Степень защиты, IP	**IP 20**