steinel

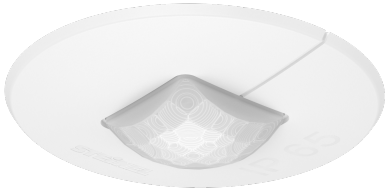

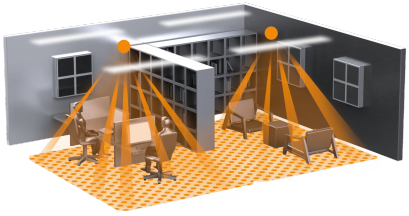

Характеристики

Артикул:	**053789**
Функции	**Важно! Все настройки датчика производятся только с помощью пульта RC8 или Smart Remote.** **Идеален для небольших помещений: офисов, прихожих, санузлов, коридоров, подсобных помещений.** **IR Quattro MICRO - маленький датчик с большим потенциалом и степенью защиты IP 65**
Класс защиты	**II**
Монтажное отверстие	**Ø 35 мм в потолке**
Задержка включения	**от 5 сек. до 60 мин., IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); с помощью пульта RC8, Smart Remote**
Номинальное напряжение, В	**220-240 В, 50/60 Гц**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Дальность действия	**макс. 6 м**
Комплектующие, дополнительно	**пульт д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)**
Параллельное включение	**да, master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)**
Площадь зоны радиального движения	**6 x 6 м (36 м²)**
Площадь зоны присутствия	**4 x 4 м (16 м²)**
Площадь зоны тангенциального движения	**6 x 6 м (36 м²)**
Постоянное включение на 4 часа	**да, с помощью пульта RC5 или выключателя**

Размеры (В x Ш x Г)	**Ø 43 x 75 мм**
Режим обучения	**Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)**
Рекомендуемая высота установки	**2-5 м**
Сенсорика	**микролинза**
Температурный диапазон	**от -25° до + 55°**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 180°**
Установка	**внутренний, потолочный, встраиваемый**
Цвет	**белый**
Материал	**Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)**
Нагрузка	**контакт 1: реле 230 В; макс. 1000 Вт, активная нагрузка (cos φ = 1); Люминесцентные лампы ЭПП 500 Вт; Люминесцентные лампы: некомпенсированные 400 ВА; Люминесцентные лампы: прод. компенсация 400 ВА; Люминесцентные лампы: с параллельной компенсацией 400 ВА. LED лампы 8 Вт - 600 Вт; C ≤ 176 мкФ. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПП! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!**
Установка сумеречного порога	**2-1000 лк, ∞ / дневной свет; с помощью пульта RC8 или Smart Remote**
Интерфейс	**COM1**
Потребляемая мощность, Вт	
Режим работы	**полу- и автоматический режим**
Степень защиты, IP	**IP 65**