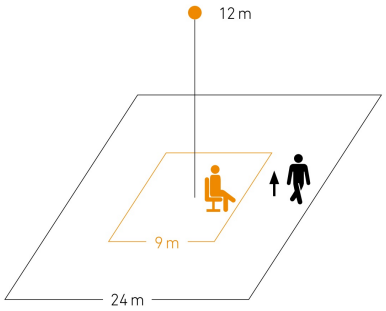



Характеристики

Артикул:	**079406**
Функции	**Инфракрасный датчик присутствия IR Quattro HD-2 обеспечивает обнаружение движения с высоким разрешением и высокой чувствительностью на 360°. Квадратичная зона обнаружения может быть установлена с абсолютной точностью. Четыре встроенных пиродатчика можно выбирать и отключать по отдельности. Помимо функции присутствия и уровня освещенности, этот датчик присутствия также может измерять температуру и влажность.** **Идеален для конференц-залов, больших офисов, рекреаций/фойе, холлов, лекционных залов, учебных аудиторий, классов, офисов/офисов открытой планировки, кабинетов, переговорных, помещений приёма пищи, комнат отдыха, раздевалок, спорт залов, многоэтажных/подземных автостоянок, производственных помещений, ангаров, зон погрузки-разгрузки на складах**
Материал	
Класс защиты	**II**
Задержка включения	**5 сек.-60 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); с помощью приложения Smart Remote**
Номинальное напряжение, В	**230-240 В, 50/60 Гц**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Потребляемая мощность (Stand-by), Вт	**0,3 Вт**
Версия датчика	**с Bluetooth**
Параметры функционала	**Групповая параметризация, Полуавтоматический/полностью автоматический, Нормальный/тестовый режим, Ручное включение/выключение, Функция соседней группы, Сценарий освещения, Функция присутствия, Регистрация движений, Потенциометр/Электронно, Релейный выход**

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного потенциометра на датчике**
Дальность действия	**в зависимости от высоты установки датчика - все параметры диапазона охвата регистрации движений см. в инструкции**
Комплектующие, дополнительно	**при необходимости - Control PRO UP Box, артикул 079543, white/адаптер потолочный встраиваемый с зажимом для подвесных потолков (в комплекте)**
Параллельное включение	**master/master, master/slave (объединение по Bluetooth) / Можно включить параллельно до 10 сенсоров**
Площадь зоны радиального движения	**9 x 9 м (81 м²)**
Площадь зоны присутствия	**9 x 9 м (81 м²)**
Площадь зоны тангенциального движения	**24 x 24 м (576 м²)**
Постоянное включение на 4 часа	**да, с помощью приложения Smart Remote**
Размеры (В x Ш x Г)	**103 x 103 x 106 мм**
Режим обучения	**Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога (с помощью приложения Smart Remote)**
Рекомендуемая высота установки	**2,5-10 м**
Сенсорика	**13 уровней обнаружения, 5200 зон переключения. Благодаря линзе с высокой разрешающей способностью позволяет обеспечить типичную для помещения, квадратную зону охвата, в которой регистрируются мельчайшие движения**
Температурный диапазон	**от -25° до + 50°**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 180°**
Установка	**внутренний, потолочный, встраиваемый монтаж на зажимах в подвесных потолках**
Цвет	**белый**
Материал	**Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).**
Нагрузка	**коммутационный выход 1: лампы накаливания/галогенной лампы 2000 Вт; люминесцентные лампы, электронный балласт 1500 Вт; лампы люминесцентные, некорректированные 1000 ВА; люминесцентные лампы серийно-корректированные 400 В; люминесцентные лампы с параллельной коррекцией 1000 ВА; низковольтные галогенные лампы 2000 ВА; LED 8 Вт – до 600 Вт; Емкостная нагрузка 176 мкФ. Количество светодиодов / люминесцентных ламп - до 8 шт. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор! Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!! Пусковой ток светодиодного светильника превышает параметр (значение) мощности самого светильника!!!**
Установка сумеречного порога	**2-2000 лк, ∞ / дневной свет; с помощью приложения Smart Remote**

Интерфейс	**COM1**
Настройки	**приложения: Smart Remote, STEINEL Connect / Connect Bluetooth Mesh, потенциометр**
Степень защиты, IP	**IP 20**
Цвет датчика	**Белый**