
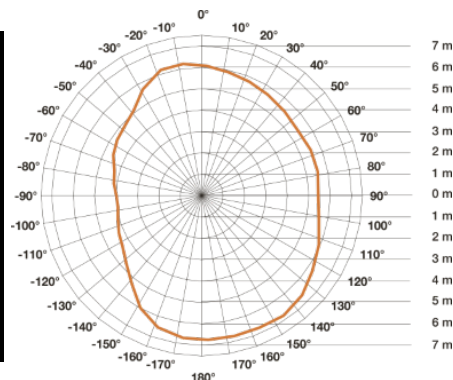


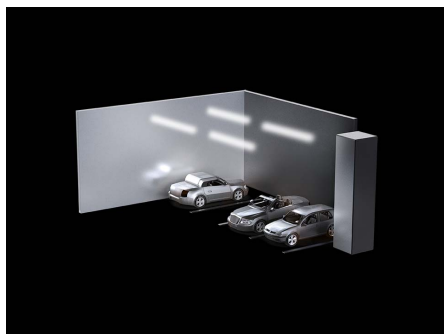

Характеристики

Артикул:	007669
Индекс цветопередачи, CRI	Ra ≥ 80
Класс защиты	I
Степень защиты, IP	IP65
Тип ламп	LED
Номинальное напряжение, В	220-240 В, 50/60 Гц
Цветовая температура, К	4000 К
Размеры (В x Ш x Г)	105 x 1583 x 105 мм
Рекомендуемая высота установки	2-4 м
Температурный диапазон	от -20° до +30°
Установка	потолочный, настенный
Базовая яркость (дежурный режим)	3 режима - а) 10 мин. - по истечении установленного времени; б) всю ночь - по истечении установленного времени; с) день-ночь - по истечении установленного времени; опция на светильнике без датчика доступна только при соединении (Master/Slave), между светодиодными светильниками с датчиком (Master): PRO 5800 LED sensor, PRO 5850 LED sensor и исполнительными светодиодными светильниками без датчика (Slave): PRO 5800 LED slave, PRO 5850 LED slave; плавная электронная регулировка с помощью пульта RC 10 или Smart Remote
Основание	Устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус)
DALI	2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast
Потребляемая мощность, Вт	33
Плафон	ударопрочный пластик
Световая отдача	4065 лм
Световая эффективность	123 лм/Вт

Срок работы диодов (ламп)	50000 часов
Охлаждение светодиодов	пассивный термоконтроль
Уровень базовой яркости (дежурный режим)	от 10 - 50 %; опция на светильнике без датчика доступна только при соединении (Master/Slave), между светодиодными светильниками с датчиком (Master): PRO 5800 LED sensor, PRO 5850 LED sensor и исполнительными светодиодными светильниками без датчика (Slave): PRO 5800 LED slave, PRO 5850 LED slave; плавная электронная регулировка с помощью пульта RC 10 или Smart Remote, управление DALI
Основная яркость	50% - 100%; плавная электронная регулировка с помощью пульта RC 10 или Smart Remote, управление DALI
Соединение светильников в группы	master/slave
Степень защиты, IP	IP66
Цвет светильника	Алюминий