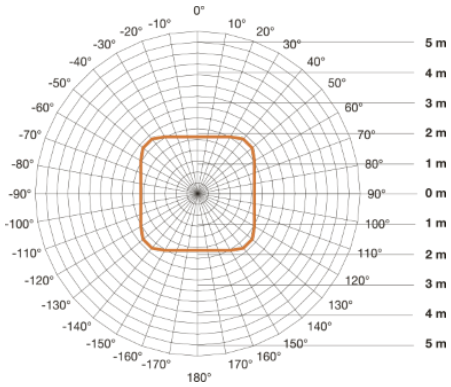

Характеристики

Артикул:	**058494**
Функции	**Идеален для небольших помещений: офисов, прихожих, санузлов, коридоров, подсобных помещений.**
Материал	**Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).**
Класс защиты	**II**
Задержка включения	**1-255 мин; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote**
Номинальное напряжение, В	**за счет напряжения шины KNX**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**с помощью заслонок**
Дальность действия	**4 м**
Комплектующие, дополнительно	**пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote (приобретается отдельно)**
Площадь зоны радиального движения	**4 x 4 м (16 м²)**
Площадь зоны присутствия	**4 x 4 м (16 м²)**
Площадь зоны тангенциального движения	**4 x 4 м (16 м²)**
Постоянное включение на 4 часа	**да**
Размеры (В x Ш x Г)	**сенсор – 77 x 77 x 60 мм + модуль – 61,3 x 126,5 x 42,5 мм**
Режим обучения	**Teach in (посредством программного обеспечения ETS, пульт RC6 KNX или Smart Remote)**

Рекомендуемая высота установки	**2,5-4 м**
Сенсорика	**линза ретина**
Температурный диапазон	**от 0° до + 40°**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 180°**
Установка	**внутренний, потолочный, встраиваемый**
Цвет	**белый**
KNX контроль света	**Каналы освещения 1 – 4: включение/регулировка яркости; режим переключения, постоянный контроль освещения, время остаточного включения**
KNX контроль присутствия	**определение независимо от уровня окружающего освещения**
KNX доп. контроль	**уровень света, функция охраны**
Установка сумеречного порога	**10-1000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote**
KNX контроль ОВК	**в зависимости от присутствия, задержка включения, время остаточного включения, остаточное включение после присутствия**
Степень защиты, IP	**IP 20**
KNX контроль по фото-сенсору	**свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения**