steinel

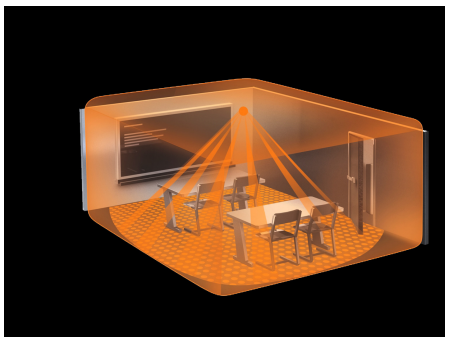

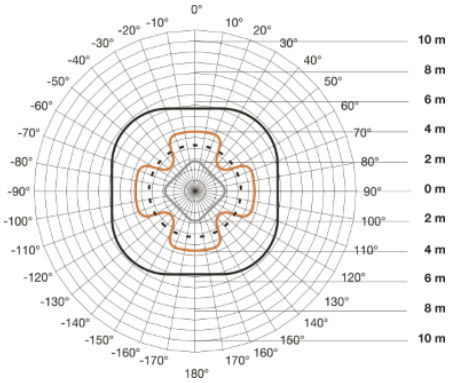

Характеристики

Артикул:	**007997**
Класс защиты	**II**
Задержка включения	**от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка или с помощью пульта RC8 или Smart Remote**
Номинальное напряжение, В	**230-240 В, 50/60 Гц**
Тип сенсора	**инфракрасный/ультразвуковой**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote**
Дальность действия	**До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия**
Комплектующие, дополнительно	**пульты д/у RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)**
Параллельное включение	**master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)**
Постоянное включение на 4 часа	**да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя**
Размеры (В x Ш x Г)	**120 x120 x 68 мм**
Режим обучения	**Teach in (с опциональным дистанционным управлением RC8 и Smart Remote)**
Рекомендуемая высота установки	**2,5-3,5 м**
Сенсорика	**PIR (пассивный инфракрасный), отдельный пиросенсор, 11 зон обнаружения, 520 зон переключения. Ультразвук 40 кГц**
Температурный диапазон	**от - 25° до + 55°**
Угол охвата датчика	**360°**

Установка	**внутренний, потолочный, встраиваемый**
Нагрузка	**реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка (cos φ = 1); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, cos φ = 0,5, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. C ≤ 176 мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!** **Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!**
Установка сумеречного порога	**10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote**
Интерфейс	**COM1**
Площадь зоны присутствия PIR	**3 x 3 м**
Площадь зоны радиального движения US	**макс. до Ø 10 м.**
Площадь зоны тангенциального движения US	**макс. Ø 6 м**
Площадь зоны присутствия US	**макс. Ø 6 м**
Степень защиты, IP	**IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363**