



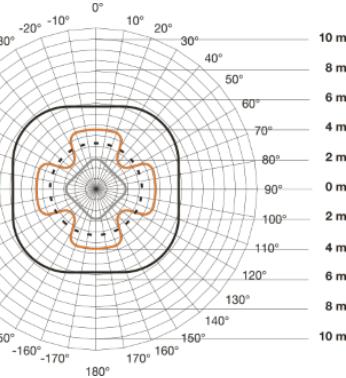

# steinel

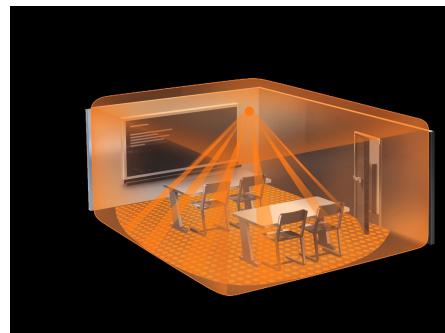

## Характеристики

Артикул:	<b>008000</b>
Класс защиты	<b>II</b>
Задержка включения	<b>разъем 1: от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); разъем 2 (для ОВК): 0 сек. - 10 мин. задержка включения; 1 мин. - 2 ч. время остаточного включения; автоматический контроль помещения; механическая регулировка или с помощью пульта RC8 или Smart Remote</b>
Номинальное напряжение, В	<b>230-240 В, 50/60 Гц</b>
Тип сенсора	<b>инфракрасный/ультразвуковой</b>
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	<b>механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote</b>
Дальность действия	<b>До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо ( заводская настройка) = макс. радиус действия</b>
Комплектующие, дополнительно	<b>пульты д/у RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)</b>
Параллельное включение	<b>master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)</b>
Постоянное включение на 4 часа	<b>да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя</b>
Размеры (В x Ш x Г)	<b>120 x120 x 68 мм</b>
Режим обучения	<b>Teach in (с опциональным дистанционным управлением RC8 и Smart Remote)</b>
Рекомендуемая высота установки	<b>2,5-3,5 м</b>
Сенсорика	<b>PIR (пассивный инфракрасный), отдельный пиросенсор, 11 зон обнаружения, 520 зон переключения. Ультразвук 40 кГц</b>
Температурный диапазон	<b>от - 25° до + 55°</b>

Угол охвата датчика

360°

Установка

**внутренний, потолочный, встраиваемый**

**контакт 1: реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ( $\cos \phi = 1$ ); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная,  $\cos \phi = 0,5$ , например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. С ≤ 176 мКФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор! контакт 2: макс. 230 Вт/230 В; макс. 1А ( $\cos \phi = 1$ ) для ОВК (отопление/вентиляция/кондиционирование)**

**Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!**

Нагрузка

Установка сумеречного порога

**10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote**

Интерфейс

**COM2**

Площадь зоны присутствия PIR **3 x 3 м**

Площадь зоны радиального движения US

**макс. до Ø 10 м.**

Площадь зоны тангенциального движения US

**макс. Ø 6 м**

Площадь зоны присутствия US

**макс. Ø 6 м**

Степень защиты, IP

**IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363**