




# steinel

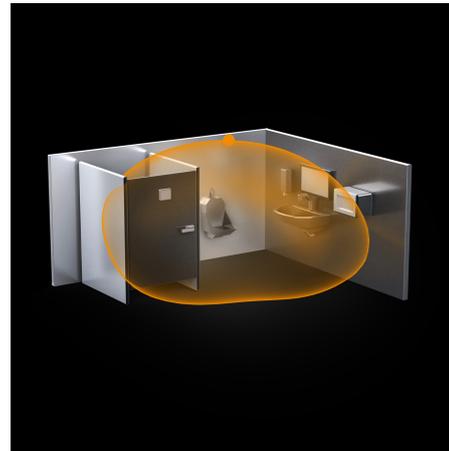

## Характеристики

Артикул:	<b>002817</b>
Функции	<b>Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых, офисов, переговорных, помещений приёма пищи, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений.</b>
Класс защиты	<b>II</b>
Задержка включения	<b>от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote</b>
Номинальное напряжение, В	<b>230-240 В, 50/60 Гц</b>
Тип сенсора	<b>высокочастотный</b>
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	<b>механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote</b>
Дальность действия	<b>макс. Ø 12 м.</b>
Комплектующие, дополнительно	<b>пульты д/у RC8, RC5 DALI, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)</b>
Параллельное включение	<b>master/master, master/slave</b>
Постоянное включение на 4 часа	<b>да, с помощью пульта RC5 DALI</b>
Размеры (В x Ш x Г)	<b>120 x 120 x 56 мм</b>
Режим обучения	<b>Teach in (с опциональным дистанционным управлением RC8)</b>
Рекомендуемая высота установки	<b>2,5-3,5 м</b>
Сенсорика	<b>5,8 Гц высокой частоты; мощность сигнала:</b>

Температурный диапазон	<b>от -25° до + 50°</b>
Угол охвата датчика	<b>360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены убавляется в 1 или 2 направлениях</b>
Установка	<b>внутренний, потолочный, встраиваемый</b>
Цвет	<b>белый</b>
Материал	<b>пластик, устойчивый к УФ-излучению</b>
Нагрузка	<b>Управляемые 12 ЭПРА DALI на каждом выходе</b>
Установка сумеречного порога	<b>10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка или с помощью пульта RC8, Smart Remote</b>
Базовая яркость (дежурный режим)	<b>Основная яркость: от 0 сек. до 30 мин., 10%, с помощью пульта RC8, Smart Remote , управление DALI</b>
Интерфейс	<b>DALI</b>
DALI	<b>Выход DALI 1: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast Выход DALI 2: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast</b>
Степень защиты, IP	<b>IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363</b>