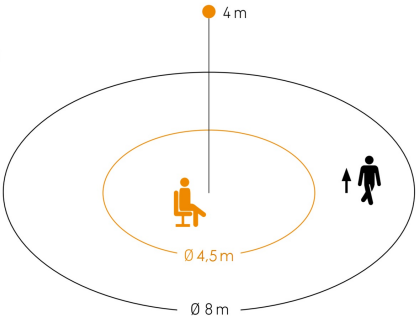

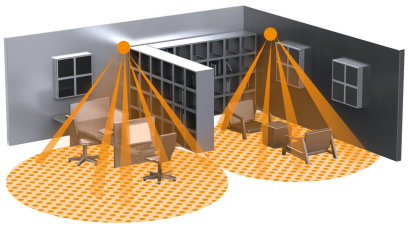

Характеристики

Артикул:	**087920**
Функции	**Инфракрасный датчик присутствия PD-8 ECO обеспечивает надежное обнаружение движений и присутствия на 360°, которое можно адаптировать по мере необходимости с помощью вставных заслонок (шторок). Легко монтируется благодаря магнитному держателю и круглому дизайну.** **Идеален для офисов/офисов открытой планировки, классов, кабинетов, переговорных, санузлов, прихожих, подсобных помещений.**
Класс защиты	**II**
Степень защиты, IP	**IP20**
Задержка включения	**5 сек.-60 мин.; с помощью поворотного потенциометра на датчике или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote**
Номинальное напряжение, В	**230-240 В, 50/60 Гц**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Потребляемая мощность (Stand-by), Вт	
Параметры функционала	**Датчик движения, Функция присутствия, Логика датчика присутствия, Полу-/полностью автоматический, Потенциометры, Релейный выход, Нормальный/тестовый режим**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью специальных заслонок (шторок); поставляются в комплекте с датчиком**
Дальность действия	**макс. Ø 8 м (50 м²) тангенциально**
Комплектующие, дополнительно	**при необходимости - Control PRO UP Box, артикул 079543, white/адаптер потолочный встраиваемый с зажимом для подвесных потолков; пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)**
Параллельное включение	**можно включить параллельно до 10 сенсоров**

Площадь зоны радиального движения	**Ø 6 м (28 м²)**
Площадь зоны присутствия	**Ø 4,5 м (16 м²)**
Площадь зоны тангенциального движения	**Ø 8 м (50 м²)**
Постоянное включение на 4 часа	**да, с помощью выключателя, или с помощью пульта RC5 или Smart Remote**
Режим обучения	**Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога (с помощью поворотного потенциометра на датчике или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote)**
Рекомендуемая высота установки	**2-4 м**
Сенсорика	**492 зоны переключения. Благодаря линзе с высокой разрешающей способностью позволяет обеспечить круглую зону охвата, в которой регистрируются мельчайшие движения**
Температурный диапазон	**от -25° до + 50°**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 180°**
Установка	**внутренний, потолочный, встраиваемый монтаж в подрозетник диаметром 68мм.**
Материал	**Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).**
Нагрузка	**коммутационный выход 1: лампы накаливания/галогенной лампы 2000 Вт; низковольтные галогенные лампы 2000 ВА; LED / ЭПРА (макс. 50 шт, с**
Установка сумеречного порога	**2-1000 лк, ∞ / дневной свет; с помощью поворотного потенциометра на датчике или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote**
Интерфейс	**COM1**
Размеры (Ø x H)	**109 x 70 мм**
Настройки	**с помощью поворотных потенциометров на датчике или плавная электронная регулировка с помощью пультов д/у RC8 или Smart Remote**
Цвет датчика	**Черный**