



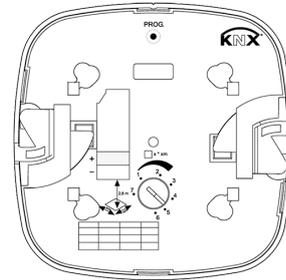

# steinel

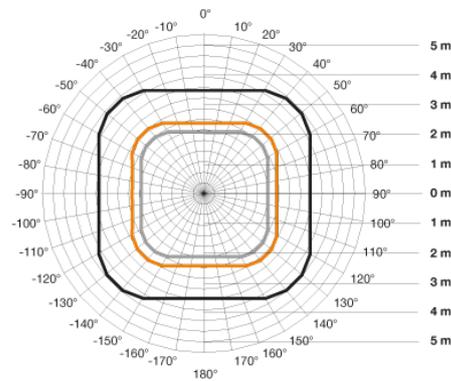

## Характеристики

Артикул:	<b>058487</b>
Функции	<b>Идеален для офисов, классов, переговорных, санузлов, прихожих, подсобных помещений.</b>
Материал	<b>Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).</b>
Класс защиты	<b>III</b>
Задержка включения	<b>1-255 мин; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote</b>
Номинальное напряжение, В	<b>за счет напряжения шины KNX</b>
Тип сенсора	<b>инфракрасный</b>
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	<b>механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора</b>
Дальность действия	<b>макс. 7 м тангенциально</b>
Комплектуемые, дополнительно	<b>пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box KNX IP 54, арт.003029 (приобретаются отдельно)</b>
Площадь зоны радиального движения	<b>макс. 5 x 5 м (25 м<sup>2</sup>)</b>
Площадь зоны присутствия	<b>макс. 4 x 4 м (16 м<sup>2</sup>)</b>
Площадь зоны тангенциального движения	<b>макс. 7 x 7 м (49 м<sup>2</sup>)</b>
Постоянное включение на 4 часа	<b>да, с помощью пульта RC7 KNX</b>
Размеры (В x Ш x Г)	<b>120 x 120 x 76 мм</b>
Режим обучения	<b>Teach in (посредством программного обеспечения ETS, пульт RC6 KNX или Smart Remote)</b>

Рекомендуемая высота установки	<b>2,5-8 м</b>
Сенсорика	<b>13 уровней обнаружения, 1760 зон переключения</b>
Температурный диапазон	<b>-20°C до +55°C</b>
Угол охвата датчика	<b>360° при угле раствора 180°</b>
Установка	<b>внутренний, потолочный, встраиваемый</b>
Цвет	<b>белый</b>
KNX контроль света	<b>Каналы освещения 1 - 4: включение/регулировка яркости; режим переключения, постоянный контроль освещения, время остаточного включения</b>
KNX контроль присутствия	<b>определение независимо от уровня окружающего освещения</b>
KNX доп. контроль	<b>уровень света, функция охраны</b>
Установка сумеречного порога	<b>10-1000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote</b>
KNX контроль ОВК	<b>в зависимости от присутствия, задержка включения, время остаточного включения, остаточное включение после присутствия</b>
Интерфейс	<b>KNX</b>
Степень защиты, IP	<b>IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP BOX KNX, артикул 003029</b>
KNX контроль по фото-сенсору	<b>свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения</b>