



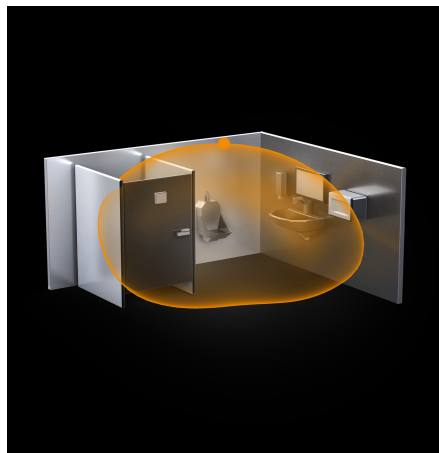

# steinel

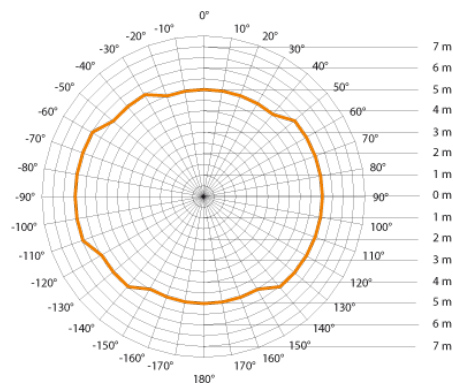

## Характеристики

|   |  |
|---|--|
| Артикул:  | <b>057480</b>  |
| Цвет  | <b>белый</b>   |
| Функции   | <b>Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.</b><br><b>Адресный мультисенсор DALI. Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых, офисов, переговорных, помещений приёма пищи, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений.</b> |
| Класс защиты  | <b>II</b>  |
| Номинальное напряжение, В                                   | <b>по шине DALI / 10 - 22,5 V DC (DALI не является SELV - используйте инструкции по работе с низким напряжением)</b>   |
| Тип сенсора   | <b>высокочастотный</b>   |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | <b>механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике</b>  |
| Дальность действия  | <b>макс. Ø 12 м.</b>   |
| Комплектующие, дополнительно                                | <b>заслонки (в комплекте) / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретается отдельно)</b>  |
| Размеры (В x Ш x Г)   | <b>Ø 120 x 120 x 56 мм</b>   |
| Рекомендуемая высота установки                              | <b>2-5 м</b>   |
| Сенсорика   | <b>5,8 Ггц высокой частоты; мощность сигнала:</b>  |
| Температурный диапазон                                      | <b>от -25° до + 55°</b>  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Угол охвата датчика          | <b>360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены убавляется в 1 или 2 направлениях</b>  |
| Установка                    | <b>внутренний, потолочный, настенный, встраиваемый</b>  |
| Материал                     | <b>Пластик, устойчивый к УФ-излучению</b>   |
| Нагрузка                     | <b>Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI</b>  |
| Установка сумеречного порога | <b>2-1000 лк, ∞ / дневной свет</b>  |
| Интерфейс                    | <b>DALI-2</b>   |
| Потребляемая мощность, Вт    | <b>10 мА (5 devices)</b>  |
| Выход DALI                   | <b>Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)</b>  |
| Настройки                    | <b>Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику</b> |
| Степень защиты, IP           | <b>IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363</b>  |