steinel

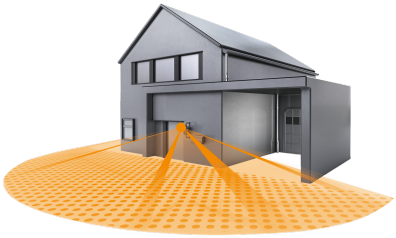

Характеристики

Артикул:	**644413**
Класс защиты	**II**
Степень защиты, IP	**IP44**
Тип ламп	**E 27**
Задержка включения	**от 5 сек. до 15 мин.**
Номинальное напряжение, В	**230-240 В, 50/60 Гц**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)**
Дальность действия	**макс. 12 м или 5 м тангенально, с температурной стабилизацией**
Постоянное включение на 4 часа	**да**
Размеры (В x Ш x Г)	**335 x 217 x 147 мм**
Рекомендуемая высота установки	**2-2,5 м**
Сенсорика	**мультилинза**
Температурный диапазон	**от - 40° до + 40°**
Угол охвата датчика	**180° при угле раствора 90°**
Установка	**настенный**
Цвет	**черный**
Установка сумеречного порога	**2-2000 лк**

Базовая яркость (дежурный режим)	**0% - 50%**
Основание	**алюминий**
Мягкий пуск	**да**
Потребляемая мощность, Вт	**100**
Плафон	**стекло**
Степень защиты, IP	**IP 44**
Цвет светильника	**Черный**