steinel

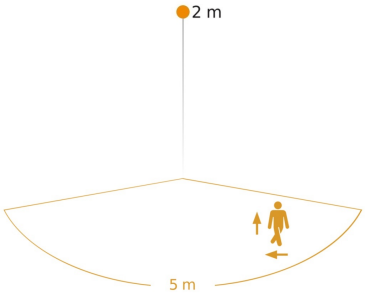

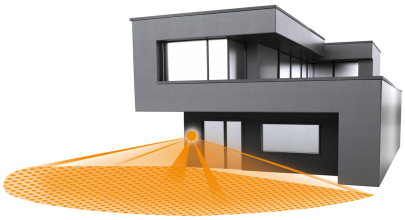

Характеристики

Артикул:	**059903**
Функции	**Сенсорный светильник для настенного монтажа на улицах и в помещениях. Для контроля территорий и точное ограничение зон контроля датчиком внешнего периметра фасадов зданий; исключены ложные срабатывания на мелких животных и резких изменений погодных условий. Функции сенсорного светильника можно настроить со смартфона, планшета или посредством установочного регулятора. Объединение в сеть по Bluetooth возможно только со смартфона или планшета с помощью приложения Smart Remote.**
Класс защиты	**II**
Напряжение	**230-240 В, 50 Гц**
Тип ламп	**LED**
Цветовая температура	**3000 K**
Задержка включения	**от 5 сек. до 15 мин. механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на светильнике или от 5 сек. до 60 мин. с помощью приложения Smart Remote**
Тип сенсора	**iHF (интеллектуальная высокочастотная технология)**
Параметры функционала	**групповая параметризация, ручное ВКЛ/ВКЛ-ВЫКЛ**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**механическая регулировка дальности действия с точностью до метра + регистрация движений и все остальные функции Сенсора могут быть полностью выключены (в положение: sensor off). При этой регулировке можно использовать светильник, как классический светильник. Настройки выполняются с помощью поворотного регулятора на светильнике или с помощью приложения Smart Remote**
Дальность действия	**r = 1 - 5 м**
Комплектующие, дополнительно	**установка приложения Smart Remote на смартфон/планшет через сервисы Google Play или App Store**

Постоянное включение на 4 часа	**да, с помощью выключателя или с помощью приложения Smart Remote**
Размеры (В x Ш x Г)	**331 x 157 x 95,1 мм**
Режим обучения	**Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью приложения Smart Remote)**
Рекомендуемая высота установки	**2-3 м**
Температурный диапазон	**от - 20° до + 40° ·**
Угол охвата датчика	**160° с защитой от подкрадывания**
Установка	**настенный, накладной**
Цвет	**антрацит**
Установка сумеречного порога	**2-2000 лк.; с помощью поворотного регулятора на светильнике или с помощью приложения Smart Remote**
Базовая яркость (дежурный режим)	**10%, 4 режима - 0 мин. = Плавное включение света / нет базовой яркости (ВЫКЛ.), начиная с установленного значения сумеречного порога; 10 мин. = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; 30 мин. = плавное включение света + базовая яркость 30 мин.; луна = плавное включение света + базовая яркость всю ночь. Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на светильнике или с помощью приложения Smart Remote**
Основание	**алюминий**
Мягкий пуск	**да**
Потребляемая мощность, Вт	**9,7**
Плафон	**устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый**
Световая отдача	**770 лм**
Световая эффективность	**73 лм/Вт**
Срок работы диодов (ламп)	**50000 часов**
Уровень базовой яркости (дежурный режим)	**от 10% - 50% плавная электронная регулировка с помощью приложения Smart Remote**
Основная яркость	**50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью приложения Smart Remote**
Объединение в группы по Bluetooth	**Master/Slave. Объединить светильники в сеть посредством приложения Smart Remote и целенаправленно отключить сенсор посредством функции Sensor-Off на отдельных светильниках. За счет объединения в сеть при движении включаются также те светильники, сенсор которых деактивирован.**
Степень защиты, IP	**IP 44**
Площадь зоны тангенциального движения iHF	**r = 5 м (35 м²)**

Настройки	**с помощью поворотных потенциометров на датчике или плавная электронная регулировка с помощью приложения Smart Remote (установка на смартфон/планшет через сервисы Google Play или App Store)**
Площадь зоны радиального движения iHF	**r = 5 м (35 м²)**