steinel



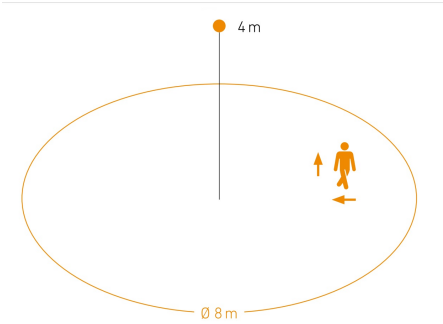

Характеристики

Артикул:	**058227**
Функции	**контроль помещений внутри зданий независимо от температуры; идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых кабинок, морозильных камер, прихожих, подсобных помещений, офисов**
Материал	**пластик, устойчивый к УФ-излучению**
Класс защиты	**II**
Напряжение	**за счет напряжения шины KNX 21-30 В**
Задержка включения	**1 – 255 мин.**
Потребляемый ток	**12,5 мА**
Тип сенсора	**высокочастотный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**плавная электронная регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью программного обеспечения (ETS), или с помощью пульта RC6 KNX или Smart Remote**
Дальность действия	**Ø 8 м (50 м²) (радиально/тангенциально); с температурной стабилизацией**
Комплектующие, дополнительно	**пульты д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote, Декоративная крышка черного цвета (артикул 056681) (приобретаются отдельно)**
Постоянное включение на 4 часа	**да**
Размеры (В x Ш x Г)	**64 x 94 x 94 мм**
Режим обучения	**Teach in Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога (посредством программного обеспечения ETS, пульта RC6 KNX или Smart Remote)**
Рекомендуемая высота установки	**макс. 4 м**

Сенсорика	**5,8 Ггц высокой частоты; мощность сигнала:**
Температурный диапазон	**-20°C до +50°C**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 140°, сквозь стекло, дерево и тонкие стены**
Установка	**внутренний, встраиваемый, потолочный, настенный**
Цвет	**белый**
KNX контроль присутствия	**определение независимо от уровня окружающего освещения.**
KNX доп. контроль	**уровень света, функция охраны**
Установка сумеречного порога	**2-1000 лк, ∞ / дневной свет + режим обучения**
KNX контроль ОВК	**определение независимо от уровня внешнего освещения.**
Интерфейс	**KNX**
Степень защиты, IP	**IP 20**
Площадь зоны тангенциального движения iHF	**Ø 8 м (50 м²)**
KNX контроль по фото-сенсору	**свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения**
Площадь зоны радиального движения iHF	**Ø 8 м (50 м²)**