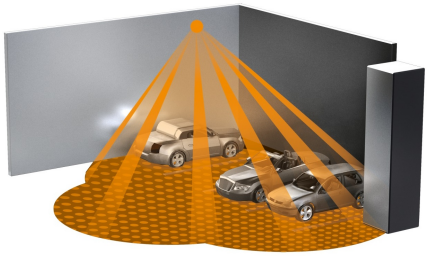

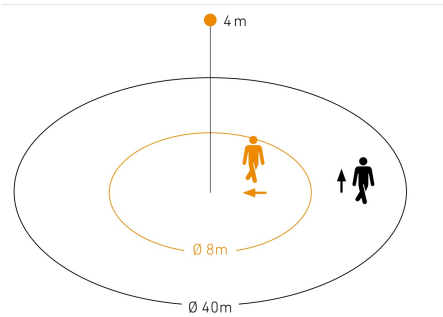

Характеристики

Артикул:	**079642**
Функции	**контроль территории площадью до 1000 м2., идеален для парковок и больших, открытых территорий внутри здания**
Материал	**Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза**
Класс защиты	**II**
Потребляемая мощность	**12,5 мА**
Напряжение	**за счет напряжения шины KNX 21-30 В**
Степень защиты, IP	**IP 20**
Задержка включения	**1 – 255 мин**
Тип сенсора	**пассивный инфракрасный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)**
Дальность действия	**макс. Ø 40 м (тангенциально); с температурной стабилизацией**
Комплектующие, дополнительно	**заслонки (в комплекте); пульты д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote, Декоративная крышка черного цвета (артикул 056728) (приобретаются отдельно)**
Постоянное включение на 4 часа	**да**
Размеры (В x Ш x Г)	**78 x 94 x 94 мм**
Режим обучения	**Teach in Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога (посредством программного обеспечения ETS, пульта RC6 KNX или Smart Remote)**

Рекомендуемая высота установки	**2,5-4 м**
Сенсорика	**11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения**
Температурный диапазон	**от - 20° до + 50°**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания**
Установка	**встраиваемый, потолочный**
Цвет	**белый**
KNX контроль света	**2 канала, включая диммирование и базовый свет**
KNX контроль присутствия	**определение независимо от уровня окружающего освещения**
KNX доп. контроль	**уровень света, функция охраны**
Установка сумеречного порога	**2-2000 лк**
KNX контроль ОВК	**определение независимо от уровня внешнего освещения**
Интерфейс	**KNX**
Площадь зоны тангенциального движения PIR	**Ø 40 м (1257 м²)**
Площадь зоны радиального движения PIR	**Ø 8 м (50 м²)**
KNX контроль по фото-сенсору	**свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещени**