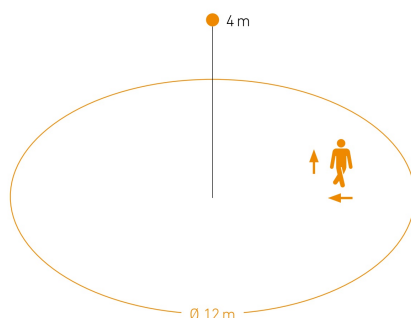


Характеристики

Артикул:	064303
Функции	Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Помимо функции присутствия и уровня освещенности, этот датчик присутствия также может измерять температуру и влажность. При необходимости регистрация движений сквозь стекло, дерево и тонкие перегородки. Мгновенное обнаружение движения и включение света - создают максимальный комфорт и безопасность в помещении. Благодаря регулировке дальности действия - всегда можно отрегулировать диапазон охвата датчика. Идеален для санузлов, лестниц, лифтовых холлов, душевых, офисов, переговорных, помещений приёма пищи, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений.
KNX-функции	Комфорт, Контроллер фотоэлемента, Индивидуальная оценка пиротехники, Базовая функция уровня освещенности, Уровень освещенности, Выход HVAC, Управление постоянным освещением, Световой выход 4x (ВКЛ/ВЫКЛ, уровень затемнения сцены), Выход влажности, Выход присутствия, Функция день/ночь, Точка росы, Выход температуры, Логический элемент
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению
Класс защиты	III
Задержка включения	1-1092 мин; посредством программного обеспечения ETS или с помощью приложения Smart Remote
Номинальное напряжение, В	за счет напряжения шины KNX
Тип сенсора	высокочастотный
Параметры регистрации	присутствие / уровень освещенности / температура 0-40°C / влажность 0-100%
Версия датчика	с Bluetooth
Источник питания от сети	30 В
Номинальный ток	30 мА

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	плавная электронная регулировка посредством программного обеспечения ETS или с помощью приложения Smart Remote
Дальность действия	Ø 1- 12 м.
Комплектующие, дополнительно	при необходимости - Control PRO UP Box, артикул 079543, white/адаптер потолочный встраиваемый с зажимом для подвесных потолков (приобретается отдельно)
Площадь зоны радиального движения	Ø 12 м. (113 м²)
Площадь зоны тангенциального движения	Ø 12 м. (113 м²)
Размеры (В x Ш x Г)	103 x 103 x 60 мм
Режим обучения	Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога; посредством программного обеспечения ETS или с помощью приложения Smart Remote
Рекомендуемая высота установки	2-4 м
Сенсорика	5,8 Ггц высокой частоты; мощность сигнала:
Температурный диапазон	от -20° до + 40°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие перегородки
Установка	внутренний, потолочный, настенный, встраиваемый монтаж в подрозетник диаметром 68мм.
Цвет	белый
KNX контроль света	Каналы освещения 1 - 4: включение/регулировка яркости; режим переключения, постоянный контроль освещения, время остаточного включения
KNX контроль присутствия	определение независимо от уровня окружающего освещения
KNX доп. контроль	уровень света, функция охраны
Установка сумеречного порога	2-2000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или с помощью приложения Smart Remote
KNX контроль ОВК	в зависимости от присутствия, задержка включения, время остаточного включения, остаточное включение после присутствия
Интерфейс	KNX
Настройки	по шине KNX, программное обеспечение ETS, приложения Smart Remote, Bluetooth
Тип соединения в группы	Master/master, Master/slave
Степень защиты, IP	IP 20
KNX контроль по фото-сенсору	свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения