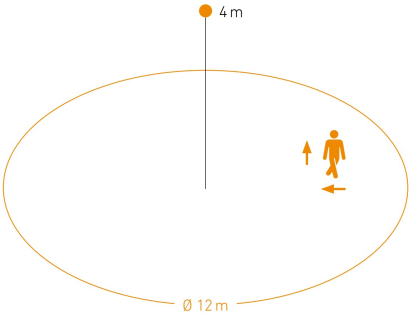

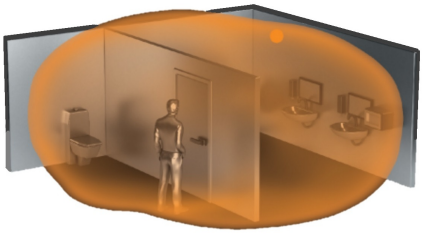

Характеристики

Артикул:	**065966**
Функции	**Высокочастотный датчик присутствия HF 360-2 обеспечивает обнаружение движения с высоким разрешением и высокой чувствительностью на 360°. Помимо функции присутствия и уровня освещенности, этот датчик присутствия также может измерять температуру и влажность.** **Подключение к Интернет осуществляется по кабелю локальной сети. Датчики поддерживают протоколы на основе IP-based REST API, BACnet и MQTT. Для этой цели предоставляются данные датчиков, которые могут быть обработаны в соответствующих системах.** **Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. При необходимости регистрация движений сквозь стекло, дерево и тонкие перегородки. Мгновенное обнаружение движения и включение света – создают максимальный комфорт и безопасность в помещении. Благодаря регулировке дальности действия – всегда можно отрегулировать диапазон охвата датчика.** **Идеален для санузлов, лестниц, лифтовых холлов, душевых, офисов, переговорных, помещений приёма пищи, небольших коридоров, прихожих, подсобных п**
Материал	**пластик, устойчивый к УФ-излучению**
Класс защиты	**II**
Тип сенсора	**высокочастотный**
Потребляемая мощность (Stand-by), Вт	**0,5 Вт**
Параметры регистрации	**присутствие / освещенность / температура 0-40°C / влажность 0-100%**
Версия датчика	**с Bluetooth**

Источник питания от сети	**пассивный PoE (24-55 В) SELV, стандартный PoE (IEEE 802.3 af)**
Примеры подключений для IP	**подключение одного датчика к ПК через сетевой адаптер питания (рис. 4.3). / подключение нескольких датчиков к коммутатору с функцией POE для доступа к ПК (рис. 4.4). / интеграция нескольких датчиков в сетевую инфраструктуру с помощью коммутатора с функцией POE (рис. 4.5). – см. в инструкции**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**: плавная электронная регулировка с помощью приложения Smart Remote**
Дальность действия	**Ø 1- 12 м.**
Комплектующие, дополнительно	**при необходимости - Control PRO UP Box, артикул 079543, white/адаптер потолочный встраиваемый с зажимом для подвесных потолков (приобретается отдельно)**
Площадь зоны радиального движения	**Ø 12 м. (113 м²)**
Площадь зоны тангенциального движения	**Ø 12 м. (113 м²)**
Размеры (В x Ш x Г)	**123 x 123 x 57 мм**
Рекомендуемая высота установки	**2-4 м**
Сенсорика	**5,8 Ггц высокой частоты; мощность сигнала:**
Температурный диапазон	**от -25° до + 50°**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие перегородки**
Установка	**внутренний, потолочный, настенный, накладной**
Цвет	**белый**
Установка сумеречного порога	**2-2000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения или с помощью приложения Smart Remote**
Интерфейс	**IP**
Настройки	**Web-Interface, патч-корды (интернет-кабель), программное обеспечение, приложения Smart Remote, Bluetooth**
Степень защиты, IP	**IP 20**
Цвет датчика	**Белый**