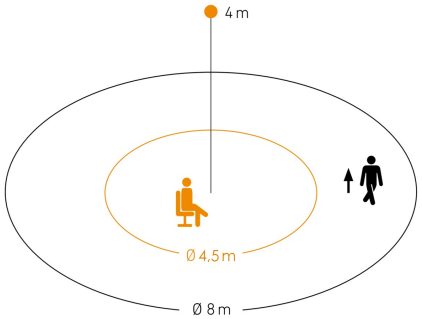

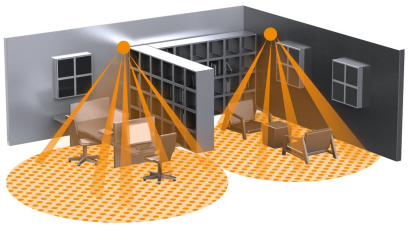

Характеристики

Артикул:	**087968**
Функции	**Инфракрасный датчик присутствия PD-8 ECO обеспечивает надежное обнаружение движений и присутствия на 360°, которое можно адаптировать по мере необходимости с помощью вставных заслонок (шторок). Легко монтируется благодаря магнитному держателю и круглому дизайну. Запуск режима программирования на расстоянии с помощью пульта дистанционного управления Smart Remote через приложение.** **Идеален для офисов/офисов открытой планировки, классов, кабинетов, переговорных, санузлов, прихожих, подсобных помещений.**
KNX-функции	**Сумеречный выключатель, Базовая функция уровня освещенности, Уровень освещенности, Выход HVAC, Управление постоянным освещением, Световой выход 4x (ВКЛ/ВЫКЛ, уровень затемнения сцены), Функция день/ночь, Логический элемент**
Класс защиты	**III**
Номинальное напряжение, В	**за счет напряжения шины KNX**
Степень защиты, IP	**IP 20**
Номинальный ток	**10 мА**
Параметры функционала	**Датчик движения, Функция присутствия, Логика датчика присутствия, Датчик освещенности**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью специальных заслонок (шторок); поставляются в комплекте с датчиком**
Дальность действия	**макс. Ø 8 м (50 м²) тангенциально**
Комплектующие, дополнительно	**при необходимости - пульты д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote (приобретаются отдельно)**

Площадь зоны радиального движения	**Ø 6 м (28 м²)**
Площадь зоны присутствия	**Ø 4,5 м (16 м²)**
Площадь зоны тангенциального движения	**Ø 8 м (50 м²)**
Режим обучения	**Teach in (посредством программного обеспечения ETS, пульт RC6 KNX или Smart Remote)**
Рекомендуемая высота установки	**2-4 м**
Сенсорика	**492 зоны переключения. Благодаря линзе с высокой разрешающей способностью позволяет обеспечить круглую зону охвата, в которой регистрируются мельчайшие движения**
Температурный диапазон	**-20°C до +55°C**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 180°**
Установка	**внутренний, потолочный, встраиваемый монтаж на зажимах в подвесных потолках**
Материал	**Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)**
Установка сумеречного порога	**2-1000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote**
Интерфейс	**KNX**
Размеры (Ø x H)	**109 x 109 мм**
Цвет датчика	**Черный**
Настройки	**по шине KNX, программное обеспечение ETS, пульты д/у RC6, RC7, Smart Remote**
KNX контроль по фото-сенсору	**свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещени**
Задержка включения	**1-1092 мин; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote**