
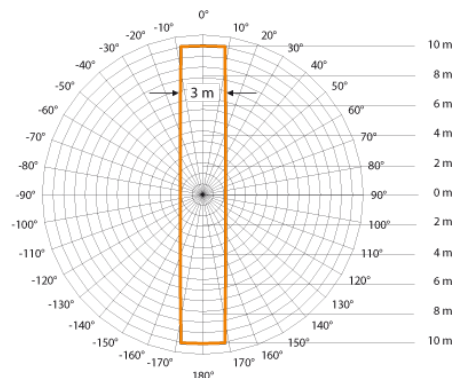




Характеристики

Артикул:	009700
Класс защиты	III
Номинальное напряжение, В	шина DALI
Тип сенсора	высокочастотный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	через приложение LiveLink
Дальность действия	10 x 3 м. в каждом направлении (20 м. общая длина и 3 м. ширина)
Комплектующие, дополнительно	пульт д/у Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box артикул 000363 (приобретаются отдельно)
Параллельное включение	master/master, master/slave
Размеры (В x Ш x Г)	120 x 120 x 75 мм
Режим обучения	Teach in
Рекомендуемая высота установки	2,5-3,5 м
Сенсорика	5,8 Ггц высокой частоты; мощность сигнала:
Температурный диапазон	-20°C до + 55°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Установка	внутренний, потолочный, встраиваемый
Цвет	белый
Материал	устойчивый к УФ-лучам пластик
Нагрузка	Выход DALI 1: 2-полюсная управляющая линия DALI/вещание; Выход DALI 2: 2-полюсная управляющая линия DALI/вещание; Управляемые ЭПП DALI: 12 ЭПП DALI на каждом выходе
Установка сумеречного порога	10-1000 люкс, дневной режим. Настройки времени: 30 сек - 60 мин, IQ

Интерфейс	LiveLink (DALI 2)
DALI	8 стандартных DALI устройств
Степень защиты, IP	IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363