

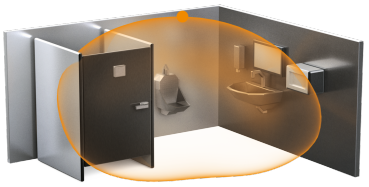

Характеристики

Артикул:	**011734**
Функции	**контроль помещений внутри зданий независимо от температуры; идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых кабинок, морозильных камер, прихожих, подсобных помещений, офисов**
Класс защиты	**II**
Цвет	**белый**
Тип сенсора	**высокочастотный**
Степень защиты	**IP 54**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 140°, сквозь стекло, дерево и тонкие стены**
Интерфейс	**COM1**
Комплектующие, дополнительно	**пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote, Декоративная крышка черного цвета (артикул 056674) (приобретаются отдельно)**
Установка	**внутренний, накладной, потолочный, настенный**
Параллельное включение	**да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)**
Постоянное включение на 4 часа	**да, с помощью пульта RC5, Smart Remote или выключателя**
Напряжение	**220-240 Вт, 50/60 Гц**

Нагрузка	**реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, cos φ = 0,5, например люминесцентные лампы);** **макс. 900 Вт (прод. компенсация), макс. 500 Вт (попер. компенсация, с C ≤ 45,6 мкФ);** **ЭПРА: люминесцентные, энергоэкономичные или LED лампы, макс. 8 шт. C ≤ 176 мкФ при 230 В AC** **(общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).** **Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор! Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!**
Задержка включения	**от 5 сек. до 15 мин. + импульсный режим (около 2 сек.); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote**
Материал	**пластик устойчивый к УФ-лучам**
Установка сумеречного порога	**2-2000 лк, ∞ / дневной свет + режим обучения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote**
Режим обучения	**Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)**
Температурный диапазон	**от -25 до +50 °C**
Дальность действия	**Ø 1 - 12 м**
Рекомендуемая высота установки	**2-4 м**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote**
Сенсорика	**5,8 Ггц высокой частоты; мощность сигнала:**
Размеры (ВхШхГ)	**52 x 95 x 95 мм**