
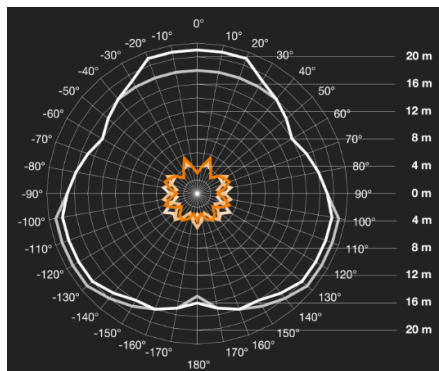




Характеристики

Артикул:	033606
Функции	для складов (например: зона погрузки-разгрузки) и помещений с высокими потолками
Класс защиты	II
Задержка включения	5 сек. - 15 мин.
Номинальное напряжение, В	220-240 В, 50/60 Гц
Тип сенсора	пассивный инфракрасный
Дальность действия	макс. 20 м (тангенциально)
Комплектующие, дополнительно	пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью пульта RC5 DALI, Smart Remote
Размеры (В x Ш x Г)	78 x 94 x 94 мм
Режим обучения	Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)
Рекомендуемая высота установки	4-14 м
Сенсорика	11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения
Температурный диапазон	-20°C до +50°
Угол охвата датчика	360°
Установка	встраиваемый, потолочный

Цвет	белый
Материал	устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус), HDPE (линза)
Нагрузка	Управляемые 30 ЭПРА DALI
Установка сумеречного порога	2 - 1000 люкс
Базовая яркость (дежурный режим)	Вкл./Выкл., 10 - 30 мин., всю ночь, 10 - 50%, с помощью пульта RC8 или универсального пульта Smart Remote, управление DALI
Интерфейс	DALI
Площадь зоны тангенциального движения PIR	макс. 18 м
DALI	2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast
Уровень базовой яркости (дежурный режим)	Полная яркость: от 50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, управление DALI
Степень защиты, IP	IP 20