




steinel



Control PRO AP Box IP 54
адаптер потолочный накладной
Артикул 003029

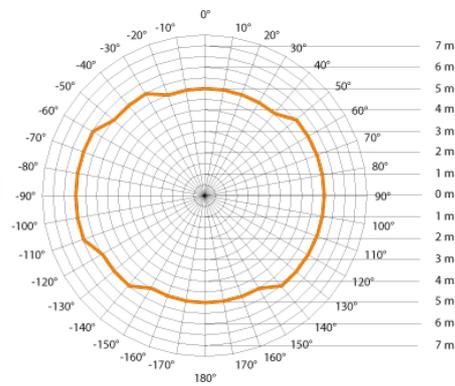

Характеристики

Артикул:	059484
Функции	Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых, офисов, переговорных, помещений приёма пищи, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений.
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению
Класс защиты	III
Задержка включения	1-255 мин
Номинальное напряжение, В	за счет напряжения шины KNX
Тип сенсора	высокочастотный, 5.8 ГГц
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора или посредством программного обеспечения ETS, или пульт RC6 KNX, Smart Remote
Дальность действия	макс. Ø 12 м.
Комплектующие, дополнительно	пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box KNX IP 54, арт.003029 (приобретаются отдельно)
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью пульта RC7 KNX
Размеры (В x Ш x Г)	120 x 120 x 56 мм
Режим обучения	Teach in (посредством программного обеспечения ETS, пульт RC6 KNX или Smart Remote)
Рекомендуемая высота установки	2,5-3,5 м
Сенсорика	5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала:
Температурный диапазон	от -20° до + 40°

Угол охвата датчика	360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены убавляется в 1 или 2 направлениях
Установка	внутренний, встраиваемый, потолочный, настенный
Цвет	белый
KNX контроль света	Каналы освещения 1 - 4: включение/регулировка яркости; режим переключения, постоянный контроль освещения, время остаточного включения
KNX контроль присутствия	определение независимо от уровня окружающего освещения
KNX доп. контроль	уровень света, функция охраны
Установка сумеречного порога	10-1000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote
KNX контроль ОБК	в зависимости от присутствия, задержка включения, время остаточного включения, остаточное включение после присутствия
Степень защиты, IP	IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP BOX KNX, артикул 003029
KNX контроль по фото-сенсору	свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения