steinel

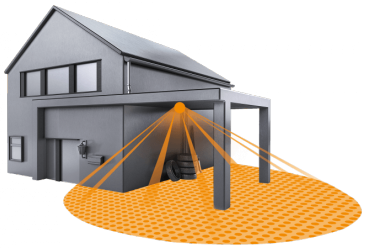

Характеристики

Артикул:	**057770**
Функции	**для улицы и интерьера**
Материал	
Класс защиты	**II**
Задержка включения	**от 5 сек. до 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике**
Номинальное напряжение, В	**220-240 В, 50/60 Гц**
Тип сенсора	**пассивный инфракрасный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)**
Дальность действия	**тангенциальная зона: Ø 24 м (452 м²), радиальная зона: Ø 12 м (113 м²), с температурной стабилизацией**
Комплектующие, дополнительно	**заслонки (в комплекте)**
Параллельное включение	**да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)**
Постоянное включение на 4 часа	**да, с помощью выключателя**
Размеры (В x Ш x Г)	**57 x Ø 121 мм**
Рекомендуемая высота установки	**2,5-4 м**
Температурный диапазон	**от -25° до + 50°**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 180°**
Установка	**потолочный накладной**

Цвет	**белый**
Материал	**пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза)**
Нагрузка	**реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, cos φ = 0,5, например люминесцентные лампы);** **ЭПРА: люминесцентные, энергоэкономичные или LED лампы, макс. 8 шт. C ≤ 176 мкФ при 230 В AC** **(общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения). Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор! Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!**
Установка сумеречного порога	**2-2000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике**
Степень защиты, IP	**IP 54**