steinel

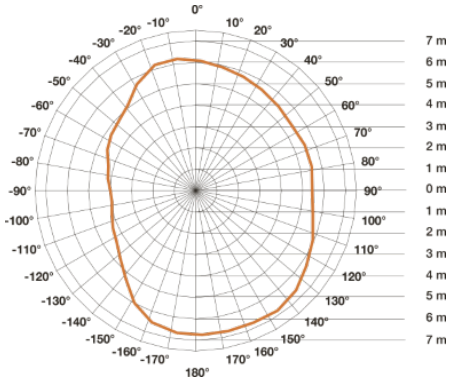

Характеристики

Артикул:	**007669**
Индекс цветопередачи, CRI	**Ra ≥ 80**
Класс защиты	**I**
Степень защиты, IP	**IP65**
Тип ламп	**LED**
Номинальное напряжение, В	**220-240 В, 50/60 Гц**
Цветовая температура, K	**4000 K**
Размеры (В x Ш x Г)	**105 x 1583 x 105 мм**
Рекомендуемая высота установки	**2-4 м**
Температурный диапазон	**от -20° до +30°**
Установка	**потолочный, настенный**
Базовая яркость (дежурный режим)	**3 режима - a) 10 мин. - по истечении установленного времени; b) всю ночь - по истечении установленного времени; c) день-ночь - по истечении установленного времени; опция на светильнике без датчика доступна только при соединении (Master/Slave), между светодиодными светильниками с датчиком (Master): PRO 5800 LED sensor, PRO 5850 LED sensor и исполнительными светодиодными светильниками без датчика (Slave): PRO 5800 LED slave, PRO 5850 LED slave; плавная электронная регулировка с помощью пульта RC 10 или Smart Remote**
Основание	**Устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус)**
DALI	**2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast**
Потребляемая мощность, Вт	**33**
Плафон	**ударопрочный пластик**
Световая отдача	**4065 лм**
Световая эффективность	**123 лм/Вт**

Срок работы диодов (ламп)	**50000 часов**
Охлаждение светодиодов	**пассивный термоконтроль**
Уровень базовой яркости (дежурный режим)	**от 10 – 50 %; опция на светильнике без датчика доступна только при соединении (Master/Slave), между светодиодными светильниками с датчиком (Master): PRO 5800 LED sensor, PRO 5850 LED sensor и исполнительными светодиодными светильниками без датчика (Slave): PRO 5800 LED slave, PRO 5850 LED slave; плавная электронная регулировка с помощью пульта RC 10 или Smart Remote, управление DALI**
Основная яркость	**50% - 100%; плавная электронная регулировка с помощью пульта RC 10 или Smart Remote, управление DALI**
Соединение светильников в группы	**master/slave**
Степень защиты, IP	**IP66**
Цвет светильника	**Алюминий**