steinel

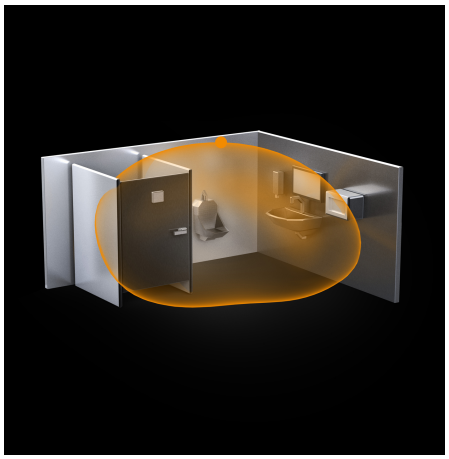

Характеристики

Артикул:	**002817**
Функции	**Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых, офисов, переговорных, помещений приёма пищи, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений.**
Класс защиты	**II**
Задержка включения	**от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote**
Номинальное напряжение, В	**230-240 В, 50/60 Гц**
Тип сенсора	**высокочастотный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote**
Дальность действия	**макс. Ø 12 м.**
Комплектующие, дополнительно	**пульты д/у RC8, RC5 DALI, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)**
Параллельное включение	**master/master, master/slave**
Постоянное включение на 4 часа	**да, с помощью пульта RC5 DALI**
Размеры (В x Ш x Г)	**120 x 120 x 56 мм**
Режим обучения	**Teach in (с опциональным дистанционным управлением RC8)**
Рекомендуемая высота установки	**2,5-3,5 м**
Сенсорика	**5,8 Ггц высокой частоты; мощность сигнала:**

Температурный диапазон	**от -25° до + 50°**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены убавляется в 1 или 2 направлениях**
Установка	**внутренний, потолочный, встраиваемый**
Цвет	**белый**
Материал	**пластик, устойчивый к УФ-излучению**
Нагрузка	**Управляемые 12 ЭПРА DALI на каждом выходе**
Установка сумеречного порога	**10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка или с помощью пульта RC8, Smart Remote**
Базовая яркость (дежурный режим)	**Основная яркость: от 0 сек. до 30 мин., 10%, с помощью пульта RC8, Smart Remote , управление DALI**
Интерфейс	**DALI**
DALI	**Выход DALI 1: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast** **Выход DALI 2: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast**
Степень защиты, IP	**IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363**