steinel

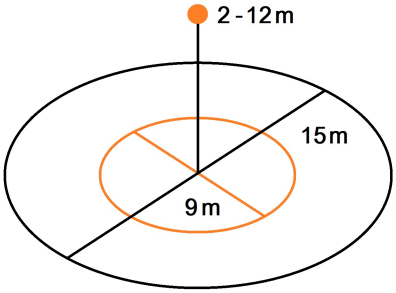

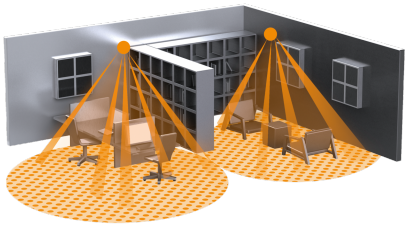

Характеристики

Артикул:	**056353**
Управление	**посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote (управление с помощью смартфона или планшета по Bluetooth)**
Функции	**True Presence KNX оснащен технологией «True Presence», которая определяет присутствие людей, даже если человек не передвигается. Кроме определения присутствия человека в датчиках существует регулировка, определение и измерение освещенности, комнатной температуры, влажности, расстояния до объекта, уровня CO_2 и летучих органических соединений (VOC), а также давления воздуха. «True Presence» обнаруживает микродвижения жизненно важных функций человека. Для фиксирования присутствия человека достаточно даже движения диафрагмы грудной клетки при дыхании. Это настоящее, цифровое знание о присутствии или отсутствии.** **Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для офисов, классов, переговорных, помещений приёма пищи, санузлов, лестниц, лифтовых холлов, душевых, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений, конференц-залов, спортивных залов, ангаров, складов.**
Класс защиты	**III**
Задержка включения	**0 – 1092 мин. посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote**
Номинальное напряжение, В	**за счет напряжения шины KNX 21-30 В**
Потребляемый ток	**40 мА**
Тип сенсора	**высокочастотный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**возможность регулировки с точностью до сантиметра посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote**

Дальность действия	**макс. Ø 15 м. Указание: Для установки дальности действия необходимо ввести в ETS монтажную высоту. Чувствительность мультисенсора True Presence можно отрегулировать посредством ETS от 1 (= низкая) до 9 (= высокая).**
Комплектующие, дополнительно	**адаптер для открытой проводки, артикул 063870 (приобретается отдельно)**
Площадь зоны присутствия	**макс. Ø 15 м**
Постоянное включение на 4 часа	**да; посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote, пульта RC7 KNX**
Размеры (В x Ш x Г)	**123x 123 x 33 мм**
Режим обучения	**Teach in Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога; посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote**
Рекомендуемая высота установки	**2-12 м**
Сенсорика	**7,2 Ггц (реагирует на микродвижения витальных функций)**
Температурный диапазон	**от 0° до + 40°**
Угол охвата датчика	**360°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены**
Установка	**внутренний, встраиваемый, потолочный**
Цвет	**белый**
Материал	**пластик, устойчивый к УФ-излучению**
Установка сумеречного порога	**2-1000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote**
Интерфейс	**KNX**
Значения сенсора	**True Presence / Измерение освещенности / Температура: 0-40 °C / Относительная влажность воздуха: 0-100 % / Давление воздуха: 300-1200 гПа / VOC: 0-1000 ppm / CO_2: 300-5000 ppm**
Площадь настоящей зоны присутствия	**макс. Ø 9 м**
Площадь зоны движения	**макс. Ø 15 м**
Степень защиты, IP	**IP 20 / IP 54 с помощью адаптера для открытой проводки, артикул 063870**