steinel

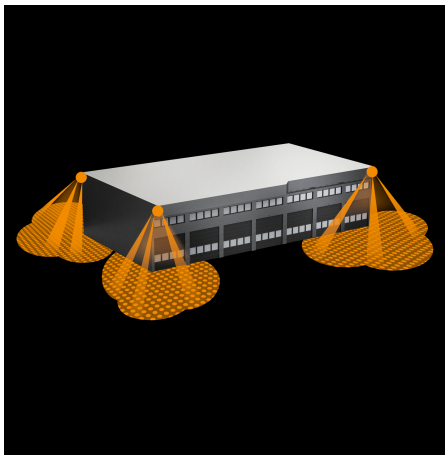

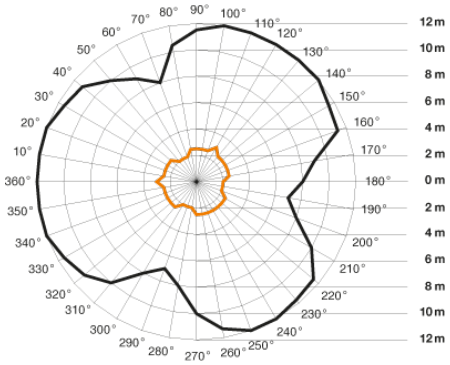


## Характеристики

| | |
|---|---|
| Артикул: | **034719** |
| Функции | **для улицы и интерьера** |
| Класс защиты | **II** |
| Степень защиты, IP | **IP54** |
| Задержка включения | **от 10 сек. до 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике** |
| Номинальное напряжение, В | **220-240 В, 50/60 Гц** |
| Тип сенсора | **инфракрасный** |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | **точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)** |
| Дальность действия | **макс. 12 м. тангенциально; с температурной стабилизацией** |
| Комплектующие, дополнительно | **заслонки, угловой кронштейн для монтажа на наружные углы (в комплекте)** |
| Параллельное включение | **да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)** |
| Постоянное включение на 4 часа | **нет** |
| Размеры (В x Ш x Г) | **85 x 60 x 95 мм** |
| Рекомендуемая высота установки | **2-2,5 м** |
| Сенсорика | **10 уровней обнаружения, 456 зон переключения** |
| Температурный диапазон | **от -25° до + 50°** |
| Угол охвата датчика | **300° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания** |

| | |
|---|---|
| Установка | **накладной, настенный** |
| Цвет | **белый** |
| Материал | **пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза)** |
| Нагрузка | **мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, cos φ = 0,5, например люминесцентные лампы);<br>макс. 1500 Вт (прод. компенсация); макс. 500 Вт (попер. компенсация C ≤ 45,6 мкФ); ЭПРА: люминесцентные, энергоэкономичные или<br>LED лампы, макс. 8 шт. C ≤ 176 мкФ при 230 В AC (общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).<br>Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!<br>Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!** |
| Установка сумеречного порога | **2-2000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике** |
| Степень защиты, IP | **IP 54** |
| Цвет датчика | **Белый** |