steinel

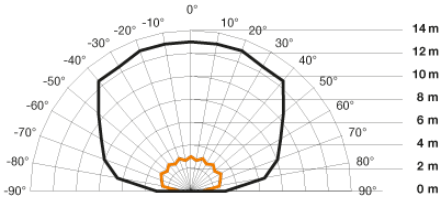



Характеристики

Артикул:	**034702**
Функции	**контроль территории площадью до 200 м2. Для улицы и интерьера. Для улицы и интерьера**
Класс защиты	**II**
Степень защиты, IP	**IP54**
Задержка включения	**от 5 сек. до 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике**
Номинальное напряжение, В	**220-240 В, 50/60 Гц**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)**
Дальность действия	**Положение 1: макс. 12 м тангенциально, Положение 2: макс. 5 м, с температурной стабилизацией**
Комплектующие, дополнительно	**заслонки, угловой кронштейн для внутреннего и наружного монтажа в углы здания (в комплекте)**
Параллельное включение	**да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)**
Постоянное включение на 4 часа	**нет**
Размеры (В x Ш x Г)	**120 x 78 x 55 мм**
Рекомендуемая высота установки	**2-2,5 м**
Сенсорика	**Положение 1: 10 уровней обнаружения, 504 зон переключения Положение 2: 9 уровней обнаружения, 412 зон переключения**

Температурный диапазон	**от -25° до + 50°**
Угол охвата датчика	**180° по горизонтали, 90° по вертикали и защитой от подкрадывания**
Установка	**накладной, настенный**
Цвет	**черный**
Материал	**пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза)**
Нагрузка	**мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 500 Вт (некомпенсированная, индуктивная, cos φ = 0,5, например люминесцентные лампы); ЭПРА: люминесцентные, энергоэкономичные или LED лампы, макс. 6 шт., C ≤ 132 мкФ при 230 В AC (общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения). Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор! Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!**
Установка сумеречного порога	**2-2000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике**
Степень защиты, IP	**IP 54**
Цвет датчика	**Черный**