steinel

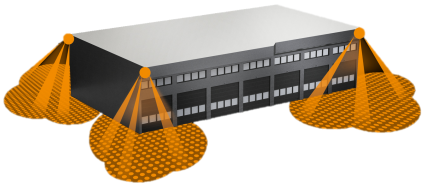

Характеристики

Артикул:	**052553**
Класс защиты	**II**
Тип ламп	**LED диоды**
Задержка включения	**от 5 сек. до 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике прожектора**
Номинальное напряжение, В	**220-240 В, 50/60 Гц**
Цветовая температура, К	**4000 К**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**с помощью заслонок (в комплекте)**
Дальность действия	**макс. 12 м. тангенциально; с температурной стабилизацией**
Размеры (В x Ш x Г)	**215 x 155 x 170 мм**
Рекомендуемая высота установки	**2-4 м**
Сенсорика	**мультилинза**
Температурный диапазон	**от - 20° до + 40°**
Угол охвата датчика	**240° с защитой от подкрадывания**
Установка	**настенный**
Цвет	**белый**
Установка сумеречного порога	**2-1000 лк; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике прожектора**
Основание	**пластик устойчивый к ультрафиолету / керамический отражатель**
Потребляемая мощность, Вт	**20,5 Вт**

Световая отдача	**1760 лм**
Световая эффективность	**86 лм/Вт**
Срок работы диодов (ламп)	**50 000 часов**
Охлаждение светодиодов	**пассивный термоконтроль**
Угол поворота прожектора	**поворот светодиодной панели ± 40° по горизонтали**
Угол наклона прожектора	**от +110° до -40° по вертикали**
Коэффициент цветопередачи	**Ra ≥ 80**
Степень защиты, IP	**IP 44**