steinel

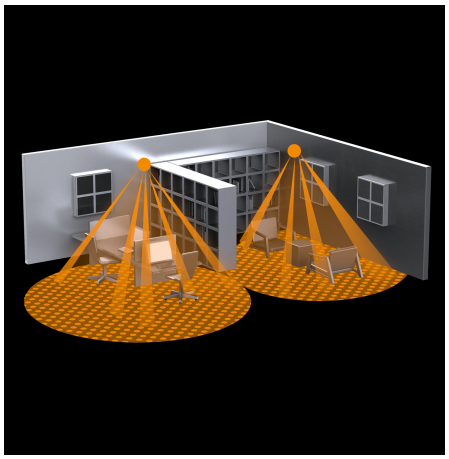

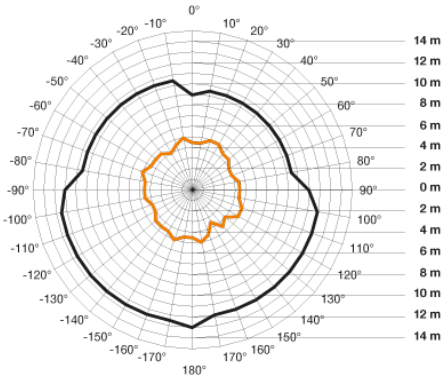

Характеристики

Артикул:	**601317**
Функции	**идеален для помещений: прихожих, подсобных помещений, небольших: коридоров и санузлов**
Класс защиты	**II**
Степень защиты, IP	**IP20**
Задержка включения	**от 5 сек. до 20 мин..; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике**
Номинальное напряжение, В	**220-240 В, 50/60 Гц**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**с помощью заслонок (в комплекте)**
Дальность действия	**макс. Ø 16 м тангенциально, с температурной стабилизацией**
Комплектующие, дополнительно	**заслонки (в комплекте)**
Параллельное включение	**да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)**
Постоянное включение на 4 часа	**да**
Размеры (В x Ш x Г)	**83 x Ø 82 мм**
Рекомендуемая высота установки	**2,5-3 м**
Сенсорика	**10 уровней обнаружения, 720 зон переключения**
Температурный диапазон	**от 0° до + 40°**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 180°**

Установка	**внутренний, потолочный, встраиваемый; монтажная глубина 53 мм**
Цвет	**белый**
Материал	**пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза)**
Нагрузка	**реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 1000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 500 Вт (некомпенсированная, индуктивная, cos φ = 0,5, например люминесцентные лампы); макс. 900 Вт (прод. компенсация); макс. 500 Вт (попер. компенсация C ≤ 45,6 мкФ); ЭПРА: люминесцентные, энергоэкономичные или LED лампы, макс. 4 шт. C ≤ 88 мкФ при 230 В AC (общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения). Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор! Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!**
Установка сумеречного порога	**2-2000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике**
Диаметр врезного отверстия	**Ø 73 мм**
Технические особенности	**контакт с нулевым потенциалом 50 – 250 В, 5 АХ**
Степень защиты, IP	**IP 20**
Цвет датчика	**Белый**