steinel

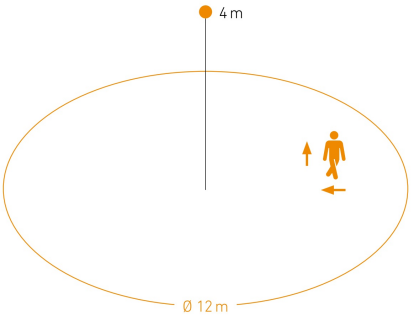

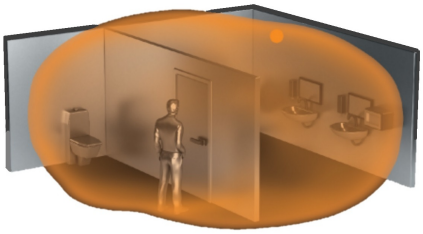

Характеристики

Артикул:	**064303**
Функции	**Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Помимо функции присутствия и уровня освещенности, этот датчик присутствия также может измерять температуру и влажность. При необходимости регистрация движений сквозь стекло, дерево и тонкие перегородки. Мгновенное обнаружение движения и включение света – создают максимальный комфорт и безопасность в помещении. Благодаря регулировке дальности действия – всегда можно отрегулировать диапазон охвата датчика.** **Идеален для санузлов, лестниц, лифтовых холлов, душевых, офисов, переговорных, помещений приёма пищи, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений.**
KNX-функции	**Комфорт, Контроллер фотоэлемента, Индивидуальная оценка пиротехники, Базовая функция уровня освещенности, Уровень освещенности, Выход HVAC, Управление постоянным освещением, Световой выход 4x (ВКЛ/ВЫКЛ, уровень затемнения сцены), Выход влажности, Выход присутствия, Функция день/ночь, Точка росы, Выход температуры, Логический элемент**
Материал	**пластик, устойчивый к УФ-излучению**
Класс защиты	**III**
Задержка включения	**1-1092 мин; посредством программного обеспечения ETS или с помощью приложения Smart Remote**
Номинальное напряжение, В	**за счет напряжения шины KNX**
Тип сенсора	**высокочастотный**
Параметры регистрации	**присутствие / уровень освещенности / температура 0-40°C / влажность 0-100%**
Версия датчика	**с Bluetooth**
Источник питания от сети	**30 В**
Номинальный ток	**30 мА**

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**плавная электронная регулировка посредством программного обеспечения ETS или с помощью приложения Smart Remote**
Дальность действия	**Ø 1- 12 м.**
Комплектующие, дополнительно	**при необходимости - Control PRO UP Box, артикул 079543, white/адаптер потолочный встраиваемый с зажимом для подвесных потолков (приобретается отдельно)**
Площадь зоны радиального движения	**Ø 12 м. (113 м²)**
Площадь зоны тангенциального движения	**Ø 12 м. (113 м²)**
Размеры (В x Ш x Г)	**103 x 103 x 60 мм**
Режим обучения	**Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога; посредством программного обеспечения ETS или с помощью приложения Smart Remote**
Рекомендуемая высота установки	**2-4 м**
Сенсорика	**5,8 Ггц высокой частоты; мощность сигнала:**
Температурный диапазон	**от -20° до + 40°**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие перегородки**
Установка	**внутренний, потолочный, настенный, встраиваемый монтаж в подрозетник диаметром 68мм.**
Цвет	**белый**
KNX контроль света	**Каналы освещения 1 – 4: включение/регулировка яркости; режим переключения, постоянный контроль освещения, время остаточного включения**
KNX контроль присутствия	**определение независимо от уровня окружающего освещения**
KNX доп. контроль	**уровень света, функция охраны**
Установка сумеречного порога	**2-2000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или с помощью приложения Smart Remote**
KNX контроль ОВК	**в зависимости от присутствия, задержка включения, время остаточного включения, остаточное включение после присутствия**
Интерфейс	**KNX**
Настройки	**по шине KNX, программное обеспечение ETS, приложения Smart Remote, Bluetooth**
Тип соединения в группы	**Master/master, Master/slave**
Степень защиты, IP	**IP 20**
KNX контроль по фото-сенсору	**свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения**