

Высокочастотный датчик присутствия Steinel HF 360 KNX V3.5 DE



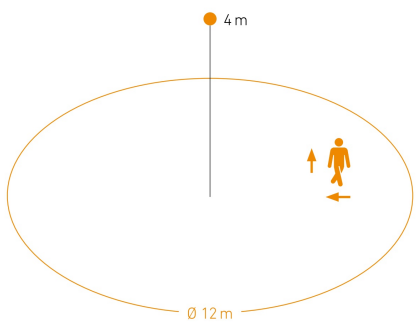

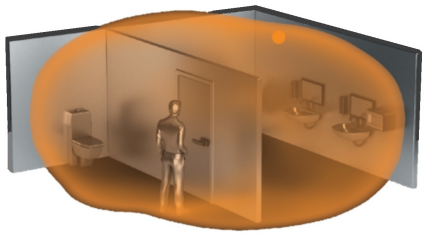

Характеристики

Артикул:	079437
Функции	Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Помимо функции присутствия и уровня освещенности, этот датчик присутствия также может измерять температуру и влажность. При необходимости регистрация движений сквозь стекло, дерево и тонкие перегородки. Мгновенное обнаружение движения и включение света – создают максимальный комфорт и безопасность в помещении. Благодаря регулировке дальности действия – всегда можно отрегулировать диапазон охвата датчика. Идеален для санузлов, лестниц, лифтовых холлов, душевых, офисов, переговорных, помещений приёма пищи, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений.
KNX-функции	Комфорт, Контроллер фотоэлемента, Индивидуальная оценка пиротехники, Базовая функция уровня освещенности, Уровень освещенности, Выход HVAC, Управление постоянным освещением, Световой выход 4x (ВКЛ/ВЫКЛ, уровень затемнения сцены), Выход влажности, Выход присутствия, Функция день/ночь, Точка росы, Выход температуры, Логический элемент
Установка сумеречного порога	2-2000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или с помощью приложения Smart Remote
Сенсорика	5,8 Ггц высокой частоты; мощность сигнала: 1 мВт

Температурный диапазон	от -20° до + 40°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие перегородки
Установка	внутренний, потолочный, настенный, встраиваемый монтаж на зажимах в подвесных потолках
Цвет	белый
KNX контроль света	Каналы освещения 1 – 4: включение/регулировка яркости; режим переключения, постоянный контроль освещения, время остаточного включения
KNX контроль присутствия	определение независимо от уровня окружающего освещения
KNX доп. контроль	уровень света, функция охраны
Режим обучения	Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога; посредством программного обеспечения ETS или с помощью приложения Smart Remote
KNX контроль ОВК	в зависимости от присутствия, задержка включения, время остаточного включения, остаточное включение после присутствия
Интерфейс	KNX
Настройки	по шине KNX, программное обеспечение ETS, приложения Smart Remote, Bluetooth
Тип соединения в группы	Master/master, Master/slave
Степень защиты, IP	IP 20
KNX контроль по фото-сенсору	свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения
Источник питания от сети	30 В
Класс защиты	III
Задержка включения	1-1092 мин; посредством программного обеспечения ETS или с помощью приложения Smart Remote
Номинальное напряжение, В	за счет напряжения шины KNX
Тип сенсора	высокочастотный

Параметры регистрации	присутствие / уровень освещенности / температура 0-40°C / влажность 0-100%
Версия датчика	с Bluetooth
Рекомендуемая высота установки	2-4 м
Номинальный ток	30 мА
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	плавная электронная регулировка посредством программного обеспечения ETS или с помощью приложения Smart Remote
Дальность действия	Ø 1- 12 м.
Комплектующие, дополнительно	при необходимости - Control PRO UP Box, артикул 079543, white/адаптер потолочный встраиваемый с зажимом для подвесных потолков (приобретается отдельно)
Площадь зоны радиального движения	Ø 12 м. (113 м²)
Площадь зоны тангенциального движения	Ø 12 м. (113 м²)
Размеры (В x Ш x Г)	103 x 103 x 60 мм
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению