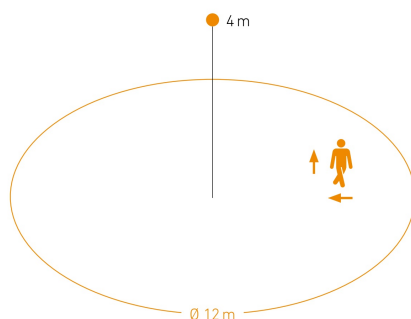


Характеристики

Артикул:	065973
Функции	Высокочастотный датчик присутствия HF 360-2 обеспечивает обнаружение движения с высоким разрешением и высокой чувствительностью на 360°. Помимо функции присутствия и уровня освещенности, этот датчик присутствия также может измерять температуру и влажность. Подключение к Интернет осуществляется по кабелю локальной сети. Датчики поддерживают протоколы на основе IP-based REST API, BACnet и MQTT. Для этой цели предоставляются данные датчиков, которые могут быть обработаны в соответствующих системах.
	Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. При необходимости регистрация движений сквозь стекло, дерево и тонкие перегородки. Мгновенное обнаружение движения и включение света - создают максимальный комфорт и безопасность в помещении. Благодаря регулировке дальности действия - всегда можно отрегулировать диапазон охвата датчика. Идеален для санузлов, лестниц, лифтовых холлов, душевых, офисов, переговорных, помещений приёма пищи, небольших коридоров, прихожих, подсобных п
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению
Класс защиты	II
Тип сенсора	высокочастотный
Потребляемая мощность (Stand-by), Вт	0,5 Вт
Параметры регистрации	присутствие / освещенность / температура 0-40°C / влажность 0-100%
Версия датчика	с Bluetooth

Источник питания от сети	пассивный PoE (24-55 В) SELV, стандартный PoE (IEEE 802.3 af)
Примеры подключений для IP	подключение одного датчика к ПК через сетевой адаптер питания (рис. 4.3). / подключение нескольких датчиков к коммутатору с функцией POE для доступа к ПК (рис. 4.4). / интеграция нескольких датчиков в сетевую инфраструктуру с помощью коммутатора с функцией POE (рис. 4.5). – см. в инструкции
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	плавная электронная регулировка с помощью приложения Smart Remote
Дальность действия	Ø 1- 12 м.
Комплектующие, дополнительно	при необходимости - Control PRO UP Box, артикул 079543, white/адаптер потолочный встраиваемый с зажимом для подвесных потолков (приобретается отдельно)
Площадь зоны радиального движения	Ø 12 м. (113 м²)
Площадь зоны тангенциального движения	Ø 12 м. (113 м²)
Размеры (В x Ш x Г)	103 x 103 x 65 мм
Рекомендуемая высота установки	2-4 м
Сенсорика	5,8 Ггц высокой частоты; мощность сигнала:
Температурный диапазон	от -25° до + 50°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие перегородки
Установка	внутренний, потолочный, настенный, встраиваемый монтаж в подрозетник диаметром 68мм.
Цвет	белый
Установка сумеречного порога	2-2000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения или с помощью приложения Smart Remote
Интерфейс	IP
Настройки	Web-Interface, патч-корды (интернет-кабель), программное обеспечение, приложения Smart Remote, Bluetooth
Степень защиты, IP	IP 20
Цвет датчика	Белый