steinel



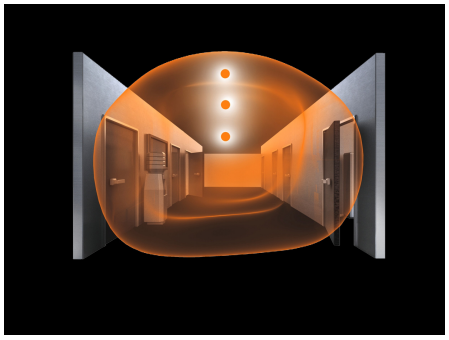

Характеристики

Артикул:	**007119**
Индекс цветопередачи, CRI	**Ra ≥ 80**
Класс защиты	**II**
Тип ламп	**LED**
Задержка включения	**5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10; 5 сек. – 60 мин. с помощью пульта Smart Remote**
Номинальное напряжение, В	**230-240 В, 50/60 Гц**
Цветовая температура, К	**4000 K**
Тип сенсора	**высокочастотный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью заслонок или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote**
Дальность действия	**1 - 8 м по кругу**
Комплектующие, дополнительно	**заслонки (в комплекте); пульты RC 10, Smart Remote (приобретаются отдельно)**
Постоянное включение на 4 часа	**да, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote**
Размеры (В x Ш x Г)	**Ø 331 × 50 мм**
Режим обучения	**Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC 10, Smart Remote)**
Рекомендуемая высота установки	**2-3 м**

Сенсорика	**5,8 Ггц высокой частоты; мощность сигнала:**
Температурный диапазон	**-10° до +40°**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены**
Установка	**потолочный, настенный, внутренний**
Цвет	**белый**
Установка сумеречного порога	**2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote**
Базовая яркость (дежурный режим)	**10%; 4 режима: 00 = Плавное включение света / нет базовой яркости (ВЫКЛ.), начиная с установленного значения сумеречного порога; 10 = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; 01 = плавное включение света + базовая яркость 30 мин.; 11 = плавное включение света + базовая яркость всю ночь; механическая регулировка с помощью DIP-переключателей (6-7) на светильнике или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote**
Основание	**алюминий (корпус)**
Мягкий пуск	**да**
Потребляемая мощность, Вт	**26**
Плафон	**устойчивый к УФ-лучам пластик – белый матовый; IK 03**
Световая отдача	**2351 лм**
Световая эффективность	**90,4 лм/Вт**
Срок работы диодов (ламп)	**50 000 часов**
Охлаждение светодиодов	**пассивный термоконтроль**
Уровень базовой яркости (дежурный режим)	**от 10% - 50% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote**
Основная яркость	**50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote**
Соединение светильников в группы	**master/master, master/slave; с помощью DIP-переключателей (1-5) на светильнике: в одном помещении можно объединить несколько светильников за счет коммуникационного радиоблока (с выбором канала) в одну группу. Участок уверенной радиосвязи до следующего светильника составляет при этом 50 м. Все светильники при этом равноправны и действуют как один большой общий светильник.**
Дополнительные функции	**режим сенсора ВЫКЛ. – повернуть регулятор дальности действия влево до упора датчике светильника, тогда регистрация движений и все остальные функции сенсора будут полностью отключены, можно использовать как классический светильник**
Степень защиты, IP	**IP20**