


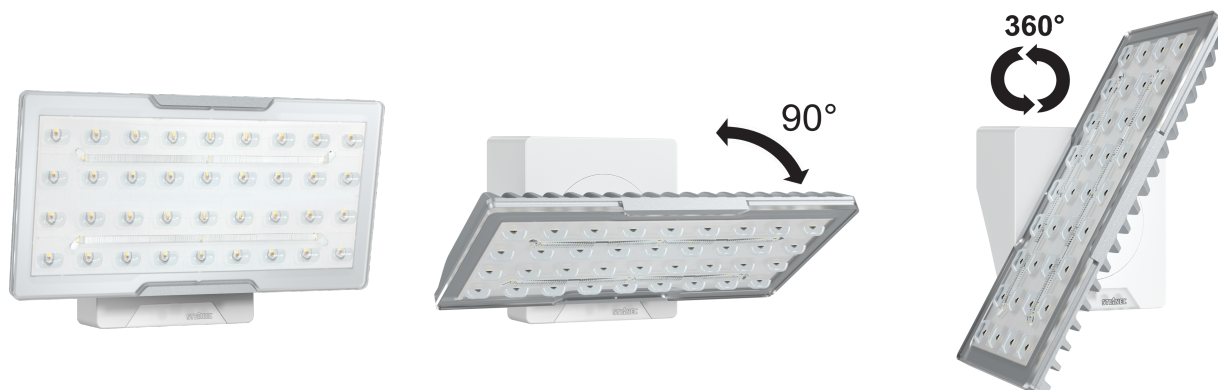

Характеристики

Артикул:	010201
Класс защиты	I
Степень защиты, IP	IP54
Номинальное напряжение, В	220-240 В, 50/60 Гц
Цветовая температура, К	4000 К
Размеры (В x Ш x Г)	165 x 265 x 126 мм
Рекомендуемая высота установки	макс. 6 м.
Температурный диапазон	-20°C до +40°C°
Установка	настенный
Цвет	белый
Материал	Устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус)
Установка сумеречного порога	2-2000 лк
Базовая яркость (дежурный режим)	3%; 10 мин, 30 мин или всю ночь - опция на прожекторе без датчика доступна только при соединении (Master/Slave), между светодиодными прожекторами с датчиком (Master): XLED PRO Square, XLED PRO Square XL, XLED PRO Wide, XLED PRO Wide XL и исполнительными светодиодными прожекторами без датчика (Slave): XLED PRO Square SLAVE, XLED PRO Square XL SLAVE, XLED PRO Wide SLAVE, XLED PRO Wide XL SLAVE
Основание	алюминий (радиатор)
Мягкий пуск	да
Потребляемая мощность, Вт	48
Световая отдача	4400 лм.
Световая эффективность	92 лм/Вт

Срок работы диодов (ламп)	50000 часов
Охлаждение светодиодов	пассивный термоконтроль
Угол поворота прожектора	360° по горизонтали
Угол наклона прожектора	90° по вертикали
Коэффициент цветопередачи	Ra > 80
Соединение прожекторов в группы	master/slave
Площадь освещения поверхности, кв.м.	6 x 16 м.
Степень защиты, IP	IP 54
Цвет светильника	Белый